


Skráningartafli: SNORRASTADIR					Skrásetjari: Sigurður Hafsteinsson												
Landnúmer: 168122					Kennitala: 030859-7749												
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01t Dags: 2.5.2013												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m ²	Milliflötur m ²	Stigar m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Birt flatarmál m ²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m ³
Matshluti					113,4	0,0	1,9	1,9	111,5	18,3			305,4	82,7	93,2		416,062
Botn													15,6				
	01	1. hæð			77,8	0,0	1,9	0,0	77,8	18,3			227,5	67,3	59,5		
A	0101	Sumarhús	N	0101	77,8		1,9		77,8	18,3	2,60	5,40	227,5	67,3	59,5	3,68	247,664
C	0102	Verönd	S	0101	124,2				124,2							1,00	124,200
	02	2. hæð			35,6	0,0	0,0	1,9	33,7	0,0			62,3	15,4	33,7		
A	0201	Svefnloft	N	0101	35,6			1,9	33,7		0,70	2,80	62,3	15,4	33,7	2,87	44,198
Athugasemdir																	
Samelgnir sumra																	
Eignarhald					Skiptarúmmál												
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Séreign m ²	Séreign og sameign m ²													
0101	Sumarhús	93,2	416,062	416,062													
Alls					93,2	416,062	416,062										

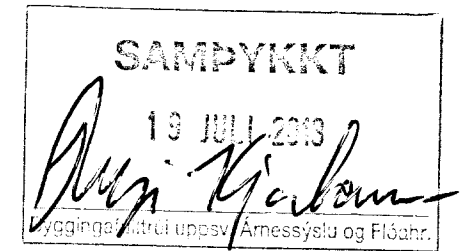

BYGGINGARLÝSING:

Byggingin er einnar hæðar timburhús, með svefnlofti. Pak er hefandið söðulpak. Byggingin er byggð á steinsteyptar og járnbentar undirstöður. Botnplata er timbur-gólf.

Rotþró: 1500 lítra þriggja hóla rotþró, Ø:1000 mm, L: 2400 mm, viðurkennd af Hollustuvernd ríkisins. Rotþró er staðsett upp. 15,0 m frá húsi, mælt í norður í stefnu vestur-hliðar hússins.

Hiti: Hitaveita er til staðar og verður húsið hitað upp með heitu vatni. Gert er fyrir að húsið verði hitað með öfnum.

Gólf: Timburgólf, gólfbitar: límré, 45x167. Einangrun: 150 mm steinull. Gólfefni: Gólfplísar og parket.

Veggir: Burðargrind: 45 x 145 mm alhefluð fura c/c 600 mm. Einangrun: 6" steinull, þéttull. Gustlökun: 12 mm krossviður. Utanhússklæðning: Bárúrn-járn-klæðning og/eða timburklæðning.

Pak: Sperrur: 45x225 mm c/c 600 mm eða sambærilegt. Loftklæðning að innan: T.d. gíflötur eða panill. Rakavörn: Polplast 0,2 mm. Einangrun: 8" steinull. Pakklæðning: 22 mm rakapólinn krossviður. Pakpappi og lbáru-járn á hallandi pak.

Eldvarnir: Allar klæðningar eru í flokki 2. Björgunarop skal vera úr svefnherbergjum. Slökkvitæki, reykskynjari og eldteppi skal vera í húsinu.

Tákn: SL: Slökkvitæki. R: Reykskynjari. B0: Björgunarop skv. gr.159 í byggingarreglugerð. ET: Eldteppi. GN: Gólfniðurfall

Skráningartafli: SNORRASTADIR					Skrásetjari: Sigurður Hafsteinsson				
Landnúmer: 168122					Kennitala: 030859-7749				
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01t Dags: 2.5.2013				
Botnplata		Hjúpflötir							
Botnplata m ²	Botnplata m ²	Utveggir m ²	þar af: Glugga- og dyraop m ²	Pak m ²	þar af: Þakgluggar og þakop m ²				
15,6	77,8	127,8	22,8	144,6	0,0				
Yfirlit		Innan hæða		Utan hæða					
		A	A	B	C	Alls			
Botnflötur / m ²		113,4			124,2	237,6			
Brúttóflötur / m ²		111,5			124,2	235,7			
Brúttórúmmál / m ³		305,4				305,4			
Nettóflötur / m ²		82,7				82,7			
Birt flatarmál / m ²		93,2				93,2			
Skiptarúmmál / m ³		291,862			124,200	416,062			

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Hamraborg 11, 200 Kóp, s: 554-6650 / 897-5363		Sigurður Hafsteinsson byggingatækniræðingur Kt. 030859-7749 email: sigurdur@vektor.is		SNORRASTADIR, Lnr. 168122	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____		Tilvísun / teikningu _____ Br. _____ Dags. _____		SKRÁNING OG BYGGINGARLÝSING	
Hannað SH		Teiknað SH		Dagsetning Verk nr. Mælikvarði Teikn. nr. 02.05.13 _____ A-01	