TENGIGRIND

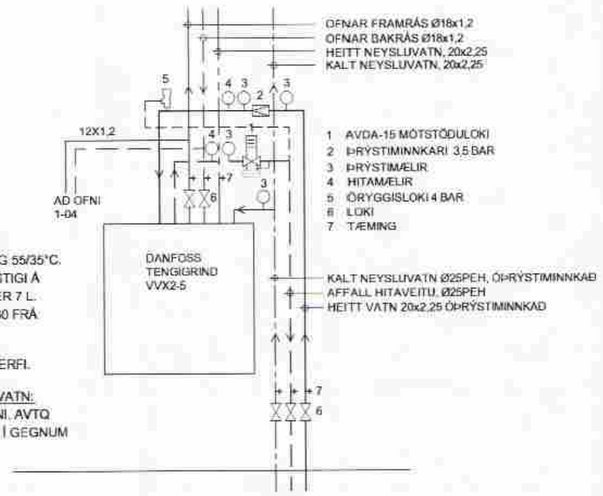

1 AVDA-15 MÓTSTÖÐULOKI
2 ÞRÝSTIMINNKARI 3,5 BAR
3 ÞRÝSTIMÆLIR
4 HITAMÆLIR
5 ÖRYGGISLOKI 4 BAR
6 LOKI
7 TÆMING

DANFOSS TENGIGRIND:
GERÐ VVX 2-5

HELSTU UPPLÝSINGAR:

A) LOKAÐ OFNAKERFI:
8,0 KW MIÐAÐ VIÐ 57/41°C OG 55/35°C.
AVTB 30-100°C STÝRIR HITASTIGI Á BAKRÁS Á HLIÐ-1. ÞENSLUKER 7 L.
HRINGRÁSARDÆLA UPS 15-60 FRÁ GRUNDFOS.

FROSTLÖGUR 25% Á OFNAKERFI.

B) UPPHITAÐ HEITT NEYSLUVATN:
25 L/MÍN AF 55°C HEITU VATNI. AVTQ FLÆÐILOKI STÝRIR RENNSLI Í GEGNUM MILLIHITARA.

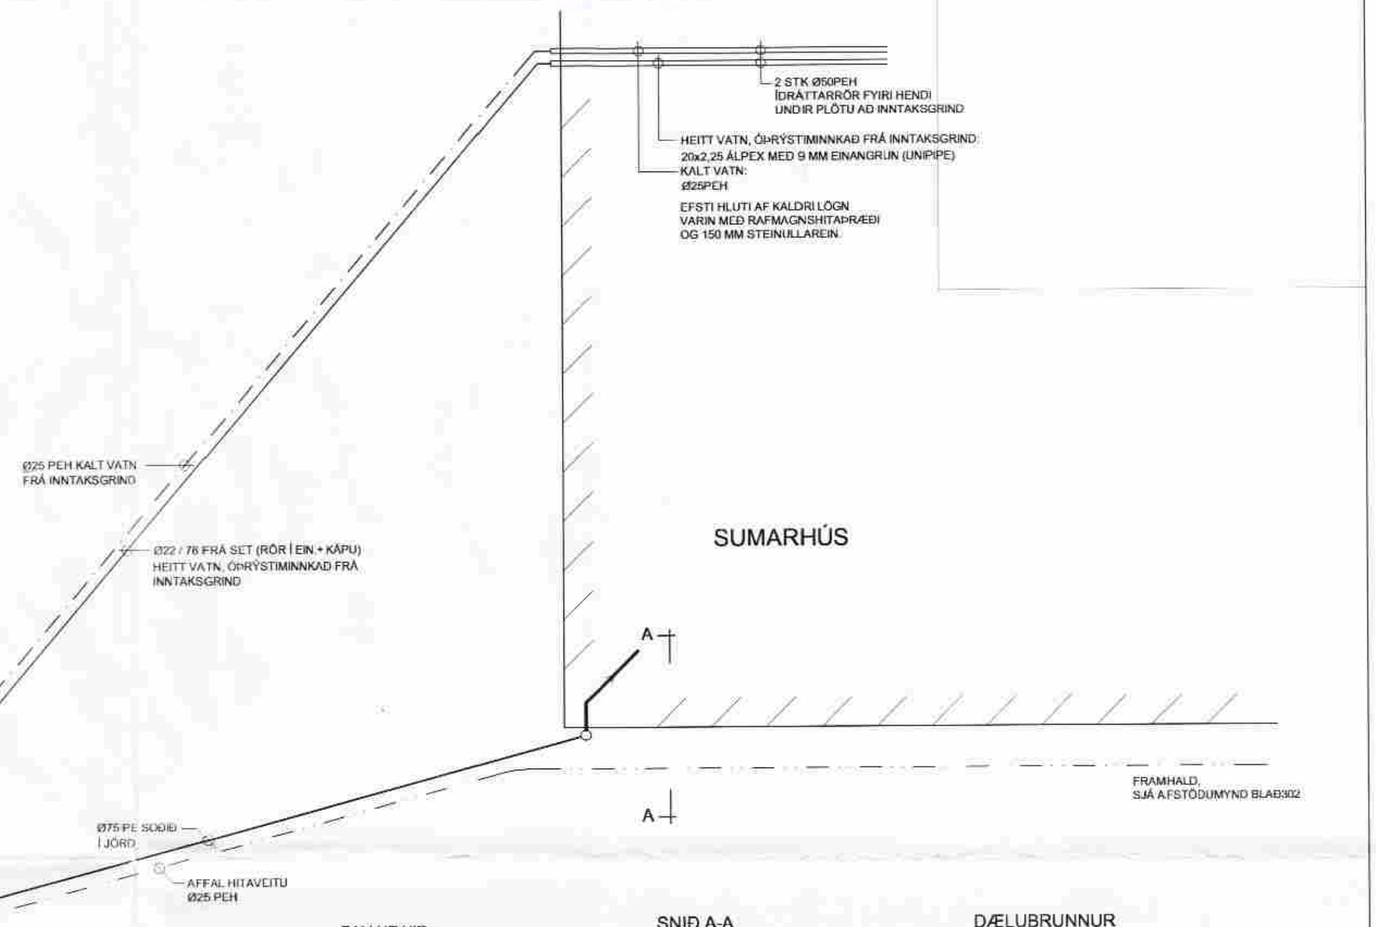

GRUNNMYND GEYMSLUKJALLARA 1:50

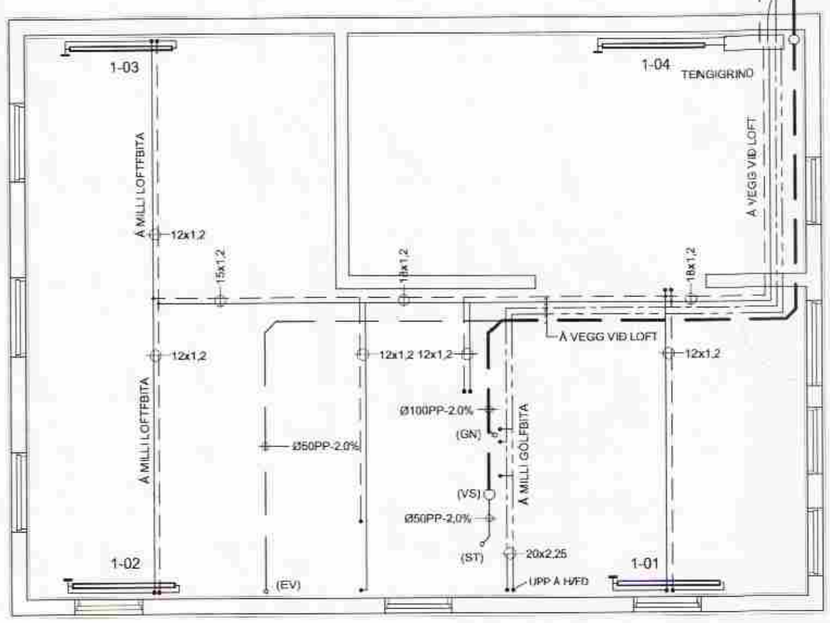

SNIÐ A-A



A-A

RÖR UPP VEGG SKAL EINANGRA MEÐ 150 MM STEINULLAREINANGRUN, VARIÐ MEÐ PLASTKÁPU OG RAFMAGNSHITAÞRÆÐI

DÆLUBRUNNUR



SKÓLPO/ELA: GLXM 149 (ÍSL. J.)

SKÝRINGAR, SJÁ BLAÐ 302

GESTAHÚS VIÐ ÁSBORGIR 30
GRÍMSNESI

FRÁRENNSLIS-, VATNS- OG HITALAGNIR
- LAGNIR Í JÖRÐ OG Í GEYMSLUKJALLARA
- SÉRMYNDIR

DAGSETNING	TEIKNAÐ	MKV	TEIKNING
06.10. 2006	PG	1:50 1:20	301

PÉTUR I GUÐMUNDSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 200248 4069
VINNUSTOFA AUÐBREKKU 6, 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 863-5680 FAX 551-9945 p.g@mi.is

SAMRÆMING ARKITEKTS