GRUNNMYND AF GÓLFBITUM MKV. 1:50

ATH. MÁL ERU ÚTFRÁ YTRI BRÚN TIMBURGRINDAR

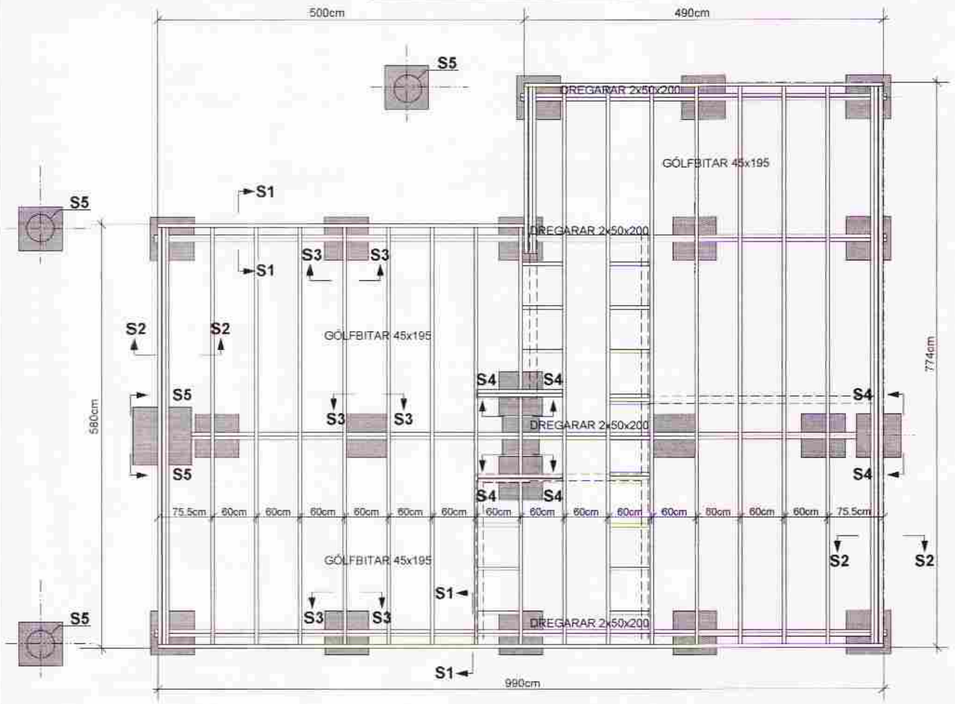

MÓTTEKIÐ
20 DES. 2012
Byggingafulltrúi Reykjavíkurborgar

SKÝRINGAR :

EFNI Í DREGURUM ER 50x200 (STYRKTARFLOKKUR K-18)
EFNI Í GÓLFBITUM ER 45x195mm ALHEFLAÐ OG AFRÉTT, RAKASTIG 8-10% (STYRKTARFLOKKUR K-18)
OFANÁ GÓLFBITA ER KLÆTT MEÐ 22mm NÓTUÐUM VATNSÞOLNUM SPÓNAPLÖTUM SEM
SKRÚFAST Í VATNSHELT LÍM MEÐ 4/60mm SKRÚFUM C/C 15cm
MILLIGÓLF ER GERT Á SAMA HÁTT
ALLUR FRÁGANGUR: SJÁ SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS

EFNI Í TIMBURGRIND ER 50x125 , 4 FLOKKUR HÚSÞURRT (STYRKTARFLOKKUR K-18)
(MÆLT ER MEÐ ÞVÍ AÐ NOTAÐ SÉ ALHEFLAÐ OG AFRÉTT EFNI,45x120)
FÓTSTYKKI TIMBURGRINDAR SÉ ÚR GAGNVÖRÐU EFNI.
ALLAR SPERRUR ERU 50x225 C/C 60 cm FLOKKUR K-18
LÍMTRÉ ER T-40
SÉRSMÍÐAÐAR STÁLFESTINGAR SKAL MÁLA MEÐ RYÐVARNARGRUNNI , STÁLGÆÐI ST-37
STÁLFESTINGAR UTANHÚSS SKAL HEIGALVANÍSERA
BOLTA SKAL MEÐ 12 mm SNITTTEINUM Í GEGNUM TVÖFALDAR/ ÞREFALDAR STOÐIR C/C 120cm
ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖÐLUÐ FESTITENGI SKULU VERA HEITGALVANÍSERUÐ
STÁLGÆÐI BOLTA / SNITTTEINA ER 8.8
ALLAR SUÐUR ERU a=6mm

TIMBURGRIND ER KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 mm OPNUM VATNSÞOLNUM GRENIKROSSVIÐ
SEM NEGLA SKAL VIÐ GRIND MEÐ 50mm KAMBSAUM C/C 10 cm Í HVERJA STOÐ
FÓTSTYKKI, TOPPSTYKKI OG LAUSHOLT.
KROSSVIÐURINN SÉ AÐEINS SAMSETTUR Á HEILUM STOÐUM (EKKI YFIR GLUGGUM)

ATH. FRÁGANGUR ÞAKBRÚNA , EINANGRUN OG ÚTLOFTUN, SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS

TIMBURSTÆRÐIR BOLTAR OG SAUMUR ER Í MILLIMETRUM
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

SÉRMYND: S1 (SNIÐ Í ÚTVEGG-LANGHLIÐ) : MKV. 1:10

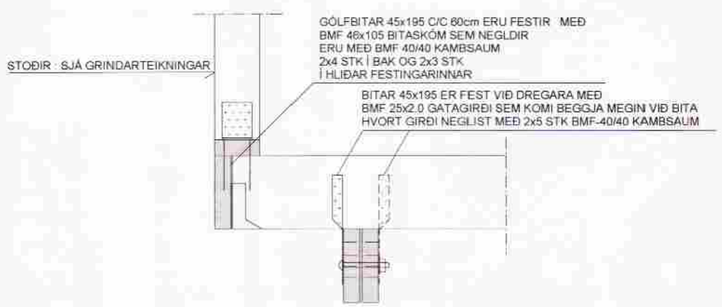

SÉRMYND: S2 (SNIÐ Í ÚTVEGG-GAFLVEGGIR) : MKV. 1:10

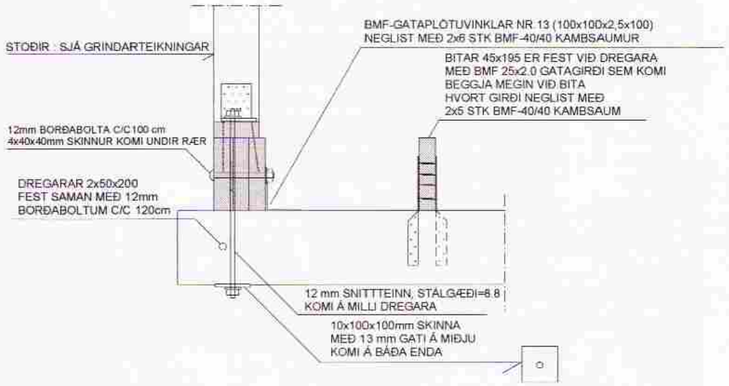

TEIKN.NR: 1.02	Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26 , 113 Reykjavík Sími:564 22 44 , Netf. tv@vortex.is
KVARÐI: 1:50, 1:10	
DAGS. Ágúst 2012	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: HALLKELSHÓLAVEGUR 57 - GRÍMSNESI
TEIKNAÐ: MG	BURÐARVIRKI: GÓLFBITAR , GRUNNMYND, SÉRMYNDIR S1 OG S2 OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason KT.201251-4199	Undirskrift Aðalhönnuðar