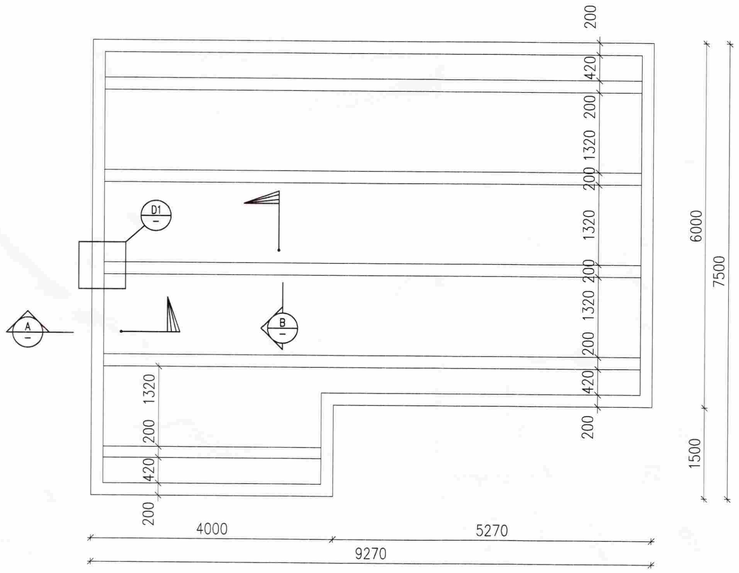

GRUNNMYND MKV. 1:50

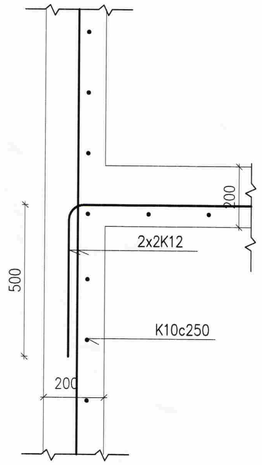

DEILI 1 MKV. 1:10



SNIÐ A MKV. 1:10



SNIÐ B MKV. 1:10

ÁLAG OG GRUNDUN

ÍST 12 (3. ÚTGÁFA 1989-11-01)

NOTÁLAG Á PLÖTUR:
Gólfplötur: 2,5 kN/m2 (milliveggir innifaldir)

LEYFT ÁLAG Á GRUNN:
Þjappað bögglaberg: 0,30 MPa

SKÝRINGAR:

Steinsteypa: Undirstöður C25/30
Loftinnihald sé 5-6% og VS-tala sé minni en 0.55, með 300 kg/m3 af sementi a.m.k í hverjum rúmmeter.

Málsetning á teikningum miðast við utanmál timburgrindar.

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan botn ef fyllt er undir undirstöður þá skal það gert með frostþolinni fyllingu sem þjappa skal í lögum það vel að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt.
E2>100MPA og hlutfallið E2/E1< eða=2.5

Fyllingar inní grunn skal þjappa í 30 cm lögum með stórum víbrósleða og væta vel á milli laga.

Allar málsetningar eru í millimetrum.

ATHUGASEMDIR:

Gert er ráð fyrir að flytja 63,5m2 timbursumarhús sem er byggt árið 1990.

Gólfbitar festist með vínklum sem boltast á hliðar sökkla og gólfbita. Fara þarf yfir fjölda og nánari útfærslu við uppsetningu á húsi.

Staðfesta skal mál á eldra húsi fyrir uppsetningu sökkla.

MÓTTEKIÐ
29 DES. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Undirritun samræmingarhönnuðar:

1:10 — 100 0 200 400 600 800 1000 mm

1:50 — 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

Útg.	Dags.	Breyting	Ha.	Yf.	Sþ.
A	2008-12-16	VERKTEIKNING	EBJ	ArG	ArG

SEYÐISHÓLAR, GRÍMSNESI
SVÆÐI C, LÓÐ 80
BURÐARVIRKI, SÖKKLAR
GRUNNMYND OG SNIÐ

VERKÍS
Ármúla 4
108 Reykjavík
Sími: 422 8000
Kt: 611276-0289
www.verkis.is

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Mkv:
EBJ	RHS	ArG	1:50/10

Samþykkt: f.h. VÉLAGS ehf. Guðmundur
Kt.: 150773-5559

Tölvuskrá: K:\2008.03\11\teikn\SEY-1001.dwg — Blaðstærð: A1

Dags: DES. 2008 — Nr: 2008.0311 1.001 A

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA