Grunnmynd gólfhitalagna
mkv. 1:50

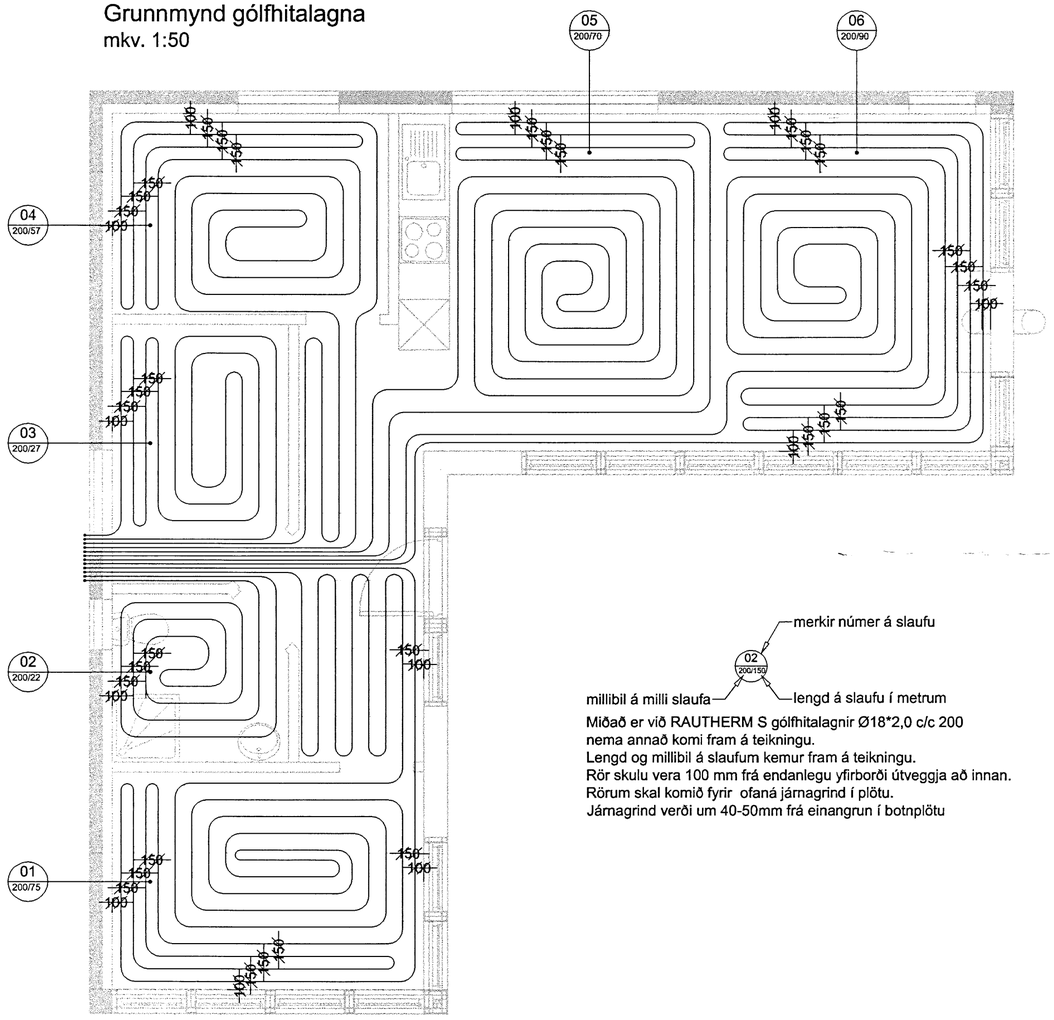

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø18*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu.
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rör skulu vera 100 mm frá endanlegu yfirborði útveggja að innan.
Rörum skal komið fyrir ofaná járnagrind í plötu.
Járnagrind verði um 40-50mm frá einangrun í botnplötu

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Lambhagi 12
í landi Syðri Reykja
Byskupstungum

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhitalagnir

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	11/03/03	Reyk	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L03
DAGS. UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
11/03/03	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA