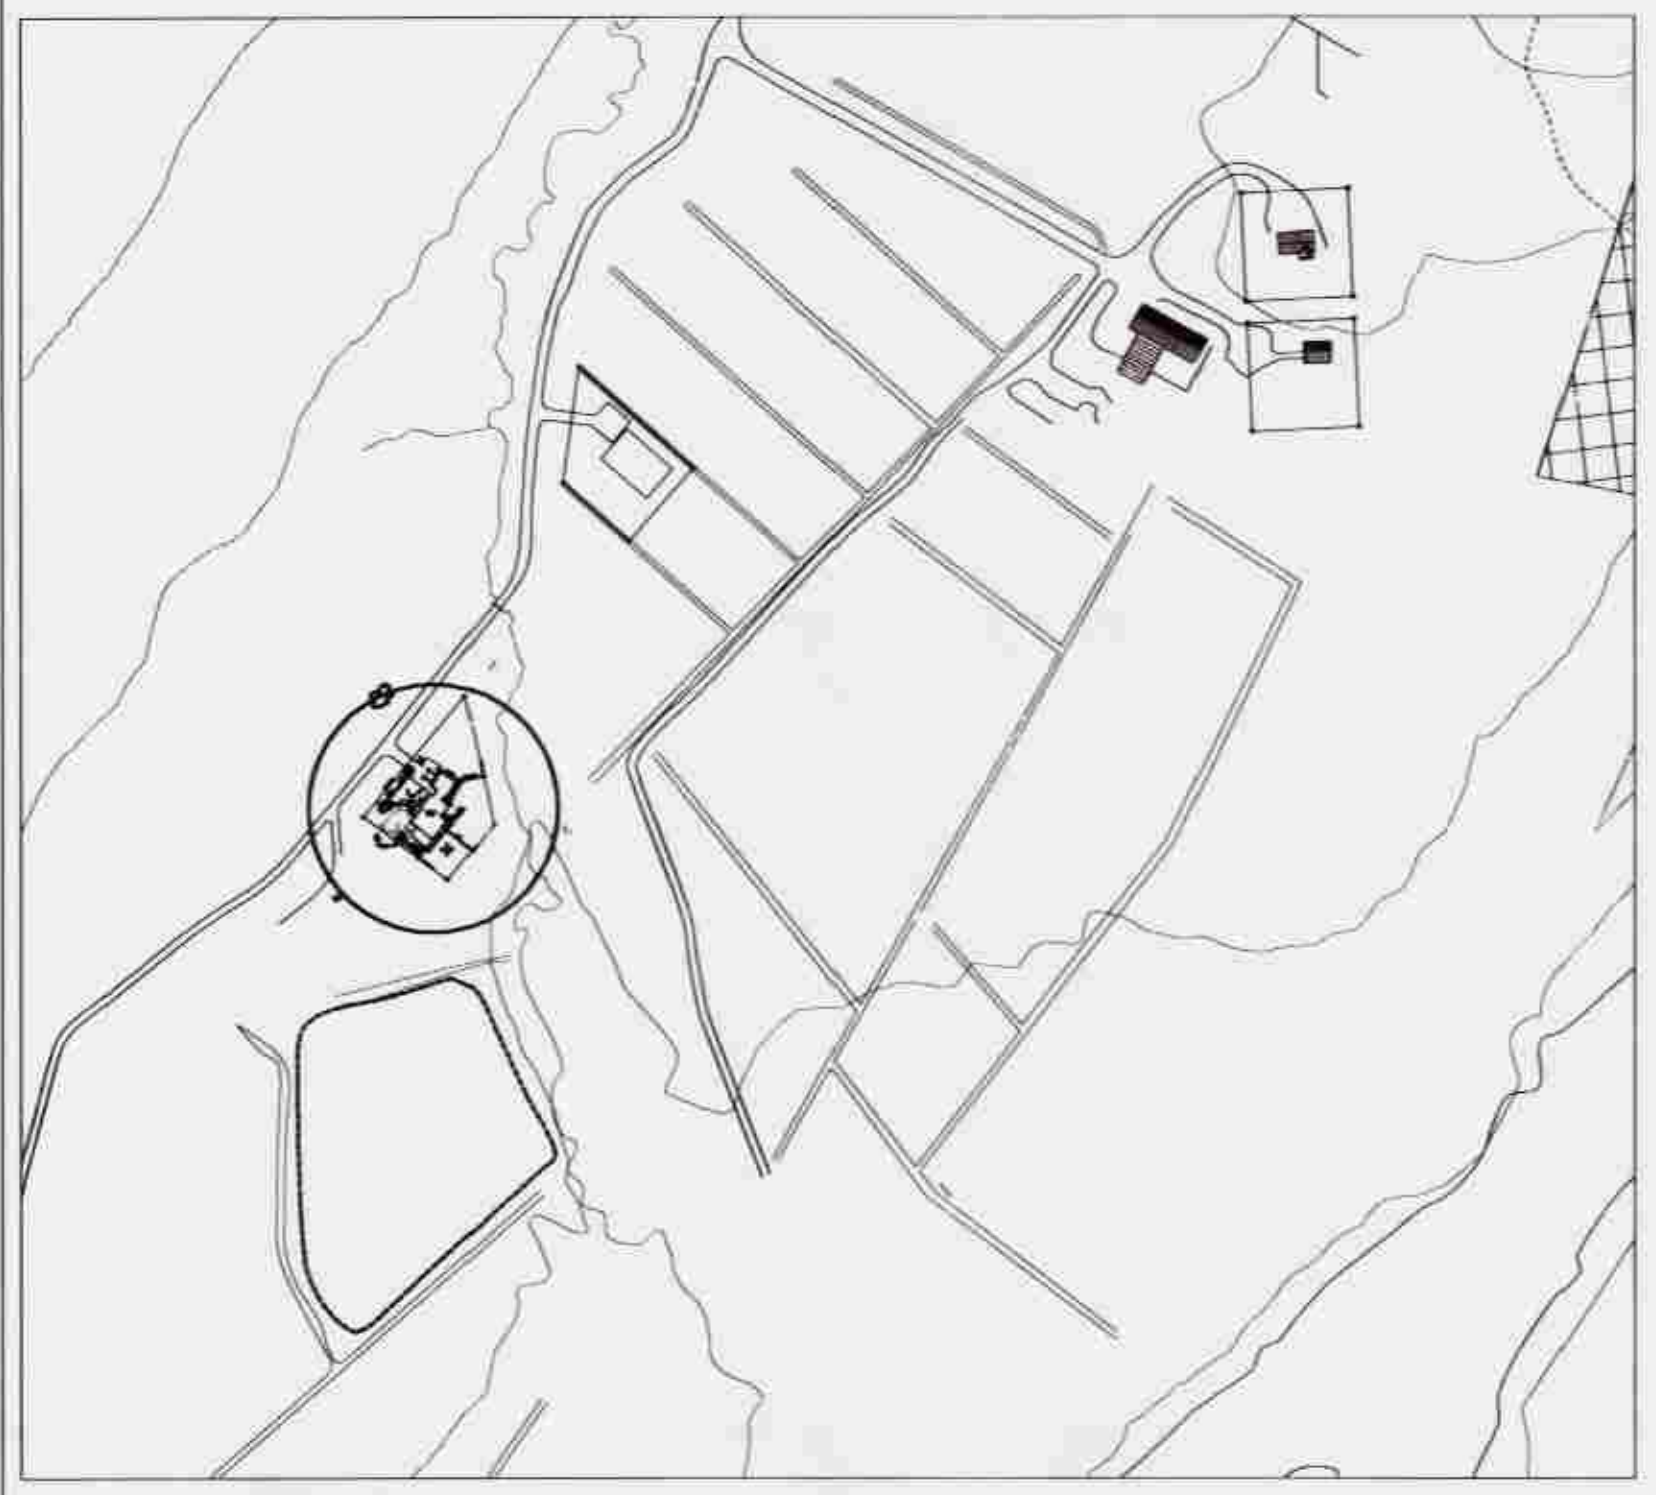

Yfirlitsteiknig

AFSTAÐA
Mkv. 1:500

Samþykkt
08 JÚLÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

ÚTPRENTAÐ: 5.6.2008 16:38:05

SÍÐAST VISTAÐ: 3.6.2008 09:55:47

ALMENNT:
SÓTT ER UM LEYFI TIL BYGGINGAR EINBÝLISHÚSS MEÐ BÍLGEYMSLU BRATTHOLTI. LANDNÚMER 193452 OG STAÐGREINIR 8721-2-00023003. Á LÓÐINN ER FYRIR SUMARHÚS SEM FÆRT VERÐUR TIL Á LÓÐINNI OG SVO FJARLÆGT ÞEGAR VINNU VIÐ NÝBYGGINGU ER LOKIÐ.

SÖKKULL OG GÓLFPLATA:
SÖKKLAR ERU FORSTEYPTIR OG KOMA Á ÞJAPPAÐA FYLLINGU.
UNDIR PLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 50MM PLASTEINANGRUN OG UTAN Á SÖKKLA MEÐ 50MM PLASTEINANGRUN.

ÚTVEGGIR:
ERU ÚR FORSTEYPTUM EININGUM MEÐ 100MM EINANGRUN OG 70MM VEÐURKÁPU. VEÐURKÁPA ER MEÐ SLÉTTRI ÁFERÐ OG MÁLUÐ Í HVÍTUM LIT. HLUTI ÚTVEGGJA ER KLÆDDUR MEÐ LÆSTRI KLÆÐNINGU GRÁRRI AÐ LIT. GLUGGAR OG HURÐIR Í HÚSINU ERU ÁLKLÆDDIR TRÉGLUGGAR(ÁL-TRÉ) LITUR Á ÁLKÁPU SKAL VERA LJÓS GRÁR EN GLUGGAR HVÍTIR AÐ INNAN.

INNVEGGIR:
ALLIR INNVEGGIR ERU FORSTEYPTIR BURÐARVEGGIR SEM VERÐA SPARTLAÐIR OG MÁLAÐIR.

ÞAKVIRKI:
BURÐARVIRKI ÞAKS ER FILOGRAN PLÖTUR MEÐ ÁSTEYPU LAG. ÞAK HÚSINS ER AÐ MESTU LEYTI FLATT EN YFIR STOFU/BORÐSTOFU ER 10°ÞAKHALLI. ÞAR SEM ÞAK ER FLATT SKAL TAKA VATNSHALL A.M.K 1:50 AÐ NIÐURFÖLL. ÞAKHALLI ER FORMAÐUR Í ÞAKEINANGRUN SEM ER SNIÐSKORIN PLASTEINANGRUN. ÞAKDÚKUR SKAL VERA HEILSOÐINN OG ÞOLA AÐ STANDA ÓVARINN GAGNVART SÓLARLJÓSI.

LAGNIR:
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI. KALDAVATNSLAGNIR ERU LAGÐAR UNDIR EINANGRUN Í BOTNPLÖTU EN HEITAVATNSLAGNIR ERU STEYPTAR Í BOTNPLÖTU.
HÚSIÐ ER UPPHITAÐ MEÐ GÓLFHITALÖGNUM SEM LAGÐAR ERU Á 25MM EINANGRUN OFAN BOTNPLÖTU OG FLEYTT YFIR MEÐ ANHYDRIT GÓLFÍLÖGN.
FRÁRENNSLI ER LAGT Í ROTÞRÓ.

BRUNAVARNIR:
VEGGUR MILLI ÍBÚÐAR OG BÍLGEYMSLU ER STEYPTUR EI-60 VEGGUR.

HÆÐ UPP Í BJÖRGUNAROP ER 100 cm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI STÆRÐ BJÖRGUNNAROPA ER 65cm x120cm. Í HÚSINU ER SAMTENGDIR REYKSKYNJARAR.

ANNAÐ

FRÁGANGUR Á ELDSTÆÐI OG REYKHÁF SKAL VERA SAMKVÆMT 192/193 GR BYGGINGARREGLUGERÐAR.

FRÁGANGUR Á HEITUM POTTI SKAL VERA SAMKVÆMT 69 GR BYGGINGARREGLUGERÐAR.

HÚSIÐ UPPFYLLIR KRÖFUR UM VARMAEINANGRUN HÚSA SEM SETTAR ERU Í 180 gr. BYGGINGARREGLUGERÐAR.

HÆÐARKÓTAR Á TEIKNIGU ERU AFSTÆÐIR OG SKULU ENDANLEGIR HÆÐARKÓTAR ÁKVARÐAST Í SAMRÁÐI BYGGINGARFULLTRÚA OG HÚSBYGGJANDA.

SKÝRINGAR:

| | |
|---|---|
| SL. | SLÖKKVITÆKI |
| RS. | REYKSKYNJARI |
| BO. | BJÖRGUNAROP |
| GSN. | GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL |
| GN. | NIÐURFALL |
| LR. | LOFTRÆSTING |
| | HÆÐARKÓTAR Á GRUNNMYND |
| 27.56 | HÆÐARKÓTAR Á SNIÐI |
| 0101 | NOTEININGANÚMER |

BREYTT 3.Júní 2008 vegna athugasemda byggingafulltrúa

Pro-Ark teiknistofa

# Brattholt

07-067 Afstöðuteikning

Eiríkur Vignir Pálsson BFÍ Kt: 010875-4179

Kjartan Sigurbjartsson BFÍ Kt: 190275-5319

Teikn. EVP
Dags. Júní 2008
Mkv. 1:500

01.01-B

HELSTU STÆRÐIR:

Heildarflatarmál........................ 343,6 m²
Heildarrúmmál.......................1.257,2 m³

Sjá frekari stærðir skráningartöflu