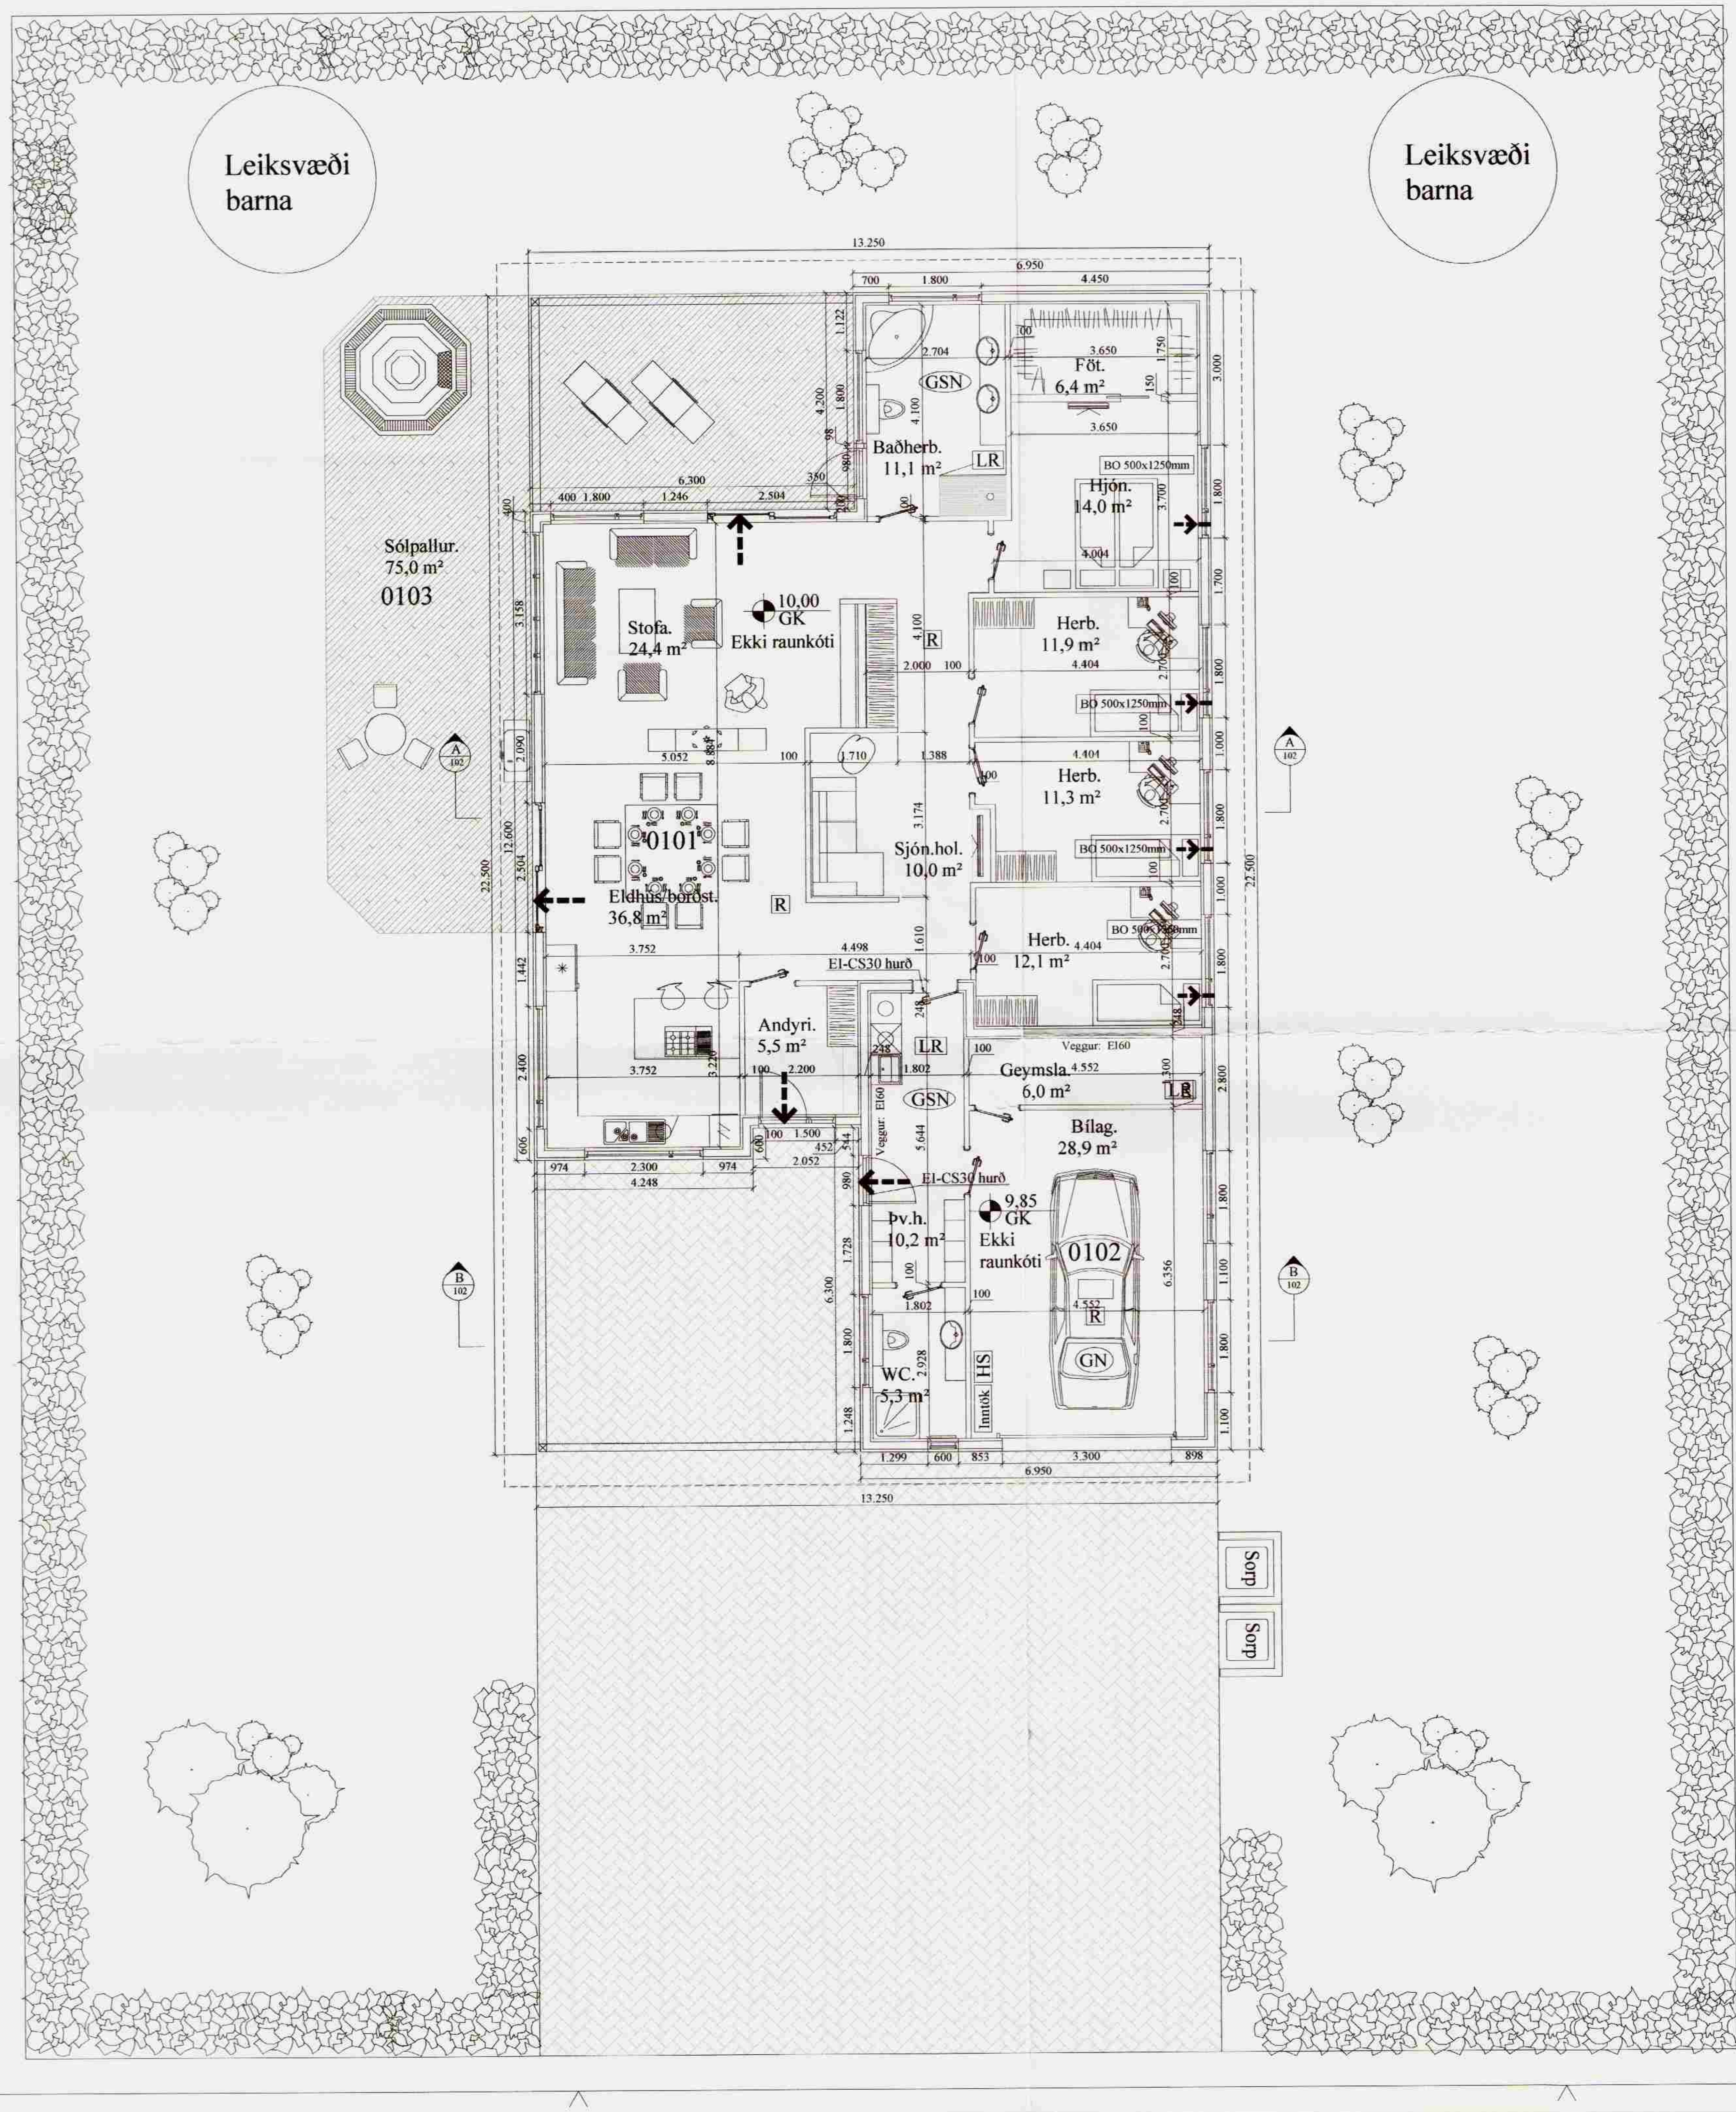

Samþykkt
08 JÚLÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Almennar skýringar:

Efni og gerð:

Sökkull og gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu. Veggir og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur soðin pappi og læst málmklæðning.Burðarveggir eru allir gerðir úr timbri. Utan á þá kemur krossviður, loftunargrind og að lokum Steinflísar og setrusviður. Lagnir eru lagðar í lagnagrindur innan á veggi.

Brunaveggur EI 60 milli bílgeymslu og íbúðar skal vera í fullri húsbreidd þ.e ná út að langhliðum íbúðar báðum megin. Veggurinn skal ná út að ystu vegg- og þakklæðningu. Loft- og veggklæðningar bílageymslu skulu vera í flokki 1.

Í bílageymslu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar hurðir (hurðarflekar) eru 800 mm að breidd, nema aðalinngangshurð og hurð inn úr anddyri sem eru 900 mm.

ATH. Gólfkóti og staðsetning húss ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

- - ➔	Útgangur.
-➔-	Rýmingarleið.
R	Reykskynjari.
LR	Loftræsting.
HS	Handslökkvitæki
GN	Niðurfall.
GSN	Gegnumstreymisniðurfall.
BO	Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
00,00 FG	Gólfkóti á frágengið gólf.
Inntök	Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
A			

Stekkholt 801 Flóahreppi	Teikn nr: 101
Aðalteikningar Grunnmynd	Frumstærð: A2
Dags: 08.10.07 · Mkv: 1:100	Hann: GÞS
Samþ: 020162-3099 · V.nr07 158	Teikn: BL

TGS Teiknistofa
Guðjóns Þ. Sigfússonar

Austurvegi 42, 2.hæð,
800 Selfossi
S: 482 2805, F: 482 3818
Netfang: tgs@tgs.is