PRENTAÐ: þriðjudagur, 22. júní 2021 15:52:12
staðlarmar



ÁSÝND - GRIND 7
1:50

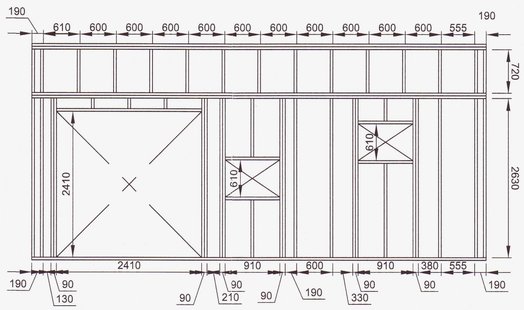

ÁSÝND - GRIND 8
1:50

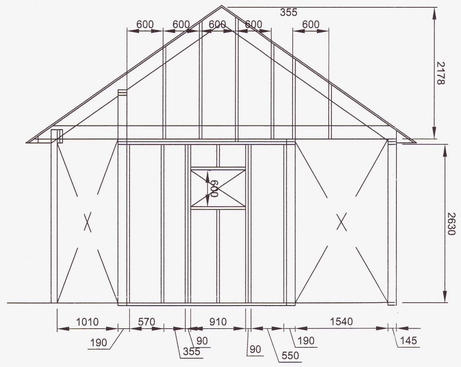

ÁSÝND - GRIND 9
1:50

ÁSÝND - GRIND 10
1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 7 JUL 2021
F.h. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

TRÉVIRKI.
TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA AF
STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV. ÍST EN 338:2009
(T2 SKV ÍST INSTA 142:2009)
AÐRIR VIÐIR SVO SEM LOFTUNARLISTAR
KLÆÐNINGAR O.Þ.H. MEGA VERA AF
STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV. ÍST 338:2009
(T1 SKV. ÍST INSTA 142:2009)
ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU
SKAL FÚAVERJA ÁSAMT ÞVÍ AÐ SETJA TJÖRU-
PAPPA Á MILLI TIMBURS OG STEYPU

ALLIR NAGLAR, SKRÚFUR OG BOLTAR SKULU
VERA ZINK-HÚÐAÐIR UNDIR ALLA BOLTA OG
RÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40x40x3 SKINNUR

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 ALHEFLAÐRI
FURU FESET SKV KENNISNIÐI Á TEIKN. B008
MIÐJUBIL STOÐA ER AÐ JAFNAÐI c/c600 SÉ ANNAÐ EKKI
TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU

VINDSTÝFING ÚTVEGGJA
ÚTVEGGJAGRINDUR ERU HEILKLÆDDAR
AÐ UTAN MEÐ 9mm KROSSVIÐ ÚR GRENI
EÐA FURU KROSSVIÐUR NEGLIST EÐA
SKRÚFAST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND MEÐ
SKOTNÖGLUM/HEFTUM 4/40 EÐA RYÐFRÍUM
TRÉSKRÚFUM c/c200
KROSSVIÐUR LÍMIST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND
MEÐ VATNSHELDU OG FROSTÞOLNU LÍMI

SANNREYNA SKAL MÁL Á OPUM VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTA
VEGGJAGRINDUR ERU SÉÐAR INNANFRÁ

0m 1m 2m 3m 4m 5m
1:50 (A0)

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMÞ.
01	24.06.2021	VERKTEIKNING	SMV	JM	SMV

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 24/6 '21
HÖNNUÐUR (NAFN OG KT.): STEFÁN MÁR VÍÐISSON KT: 230488-2589
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 24/6 '21
SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.): STEFÁN MÁR VÍÐISSON KT: 230488-2589
BYGGT Á AÐALUPPDRÁTTUM - DAGS.: - ÚTGÁFA:

HÖNNUÐUR
Stefán Már Víðisson
kt: 230488-2589
Breiðvangur 5, 220 Hafnarfjörður

HEITI VERKS
VIGDÍSARLUNDUR 1
806 SELFOSS

HEITI TEIKNINGAR
BURÐARVIRKI
GRIND 7-10
ÁSÝNDIR
20211893

FRUMÚTGÁFA	MKV.	STÆRÐ
24.06.2021	1:50	A1
	TEIKNINGANÚMER: B006	ÚTGÁFA: 01

TÖLVUSKRÁ: C:\Users\stefanmar.MANNVIT\OneDrive - Mannvit\VINNU\MAPPA\Auka verk\Vigdísarlundur\Vigdísarlundur_1_BUR_.dwg