


SNID 1:20



ÁSYND SÖKKUL 1:20

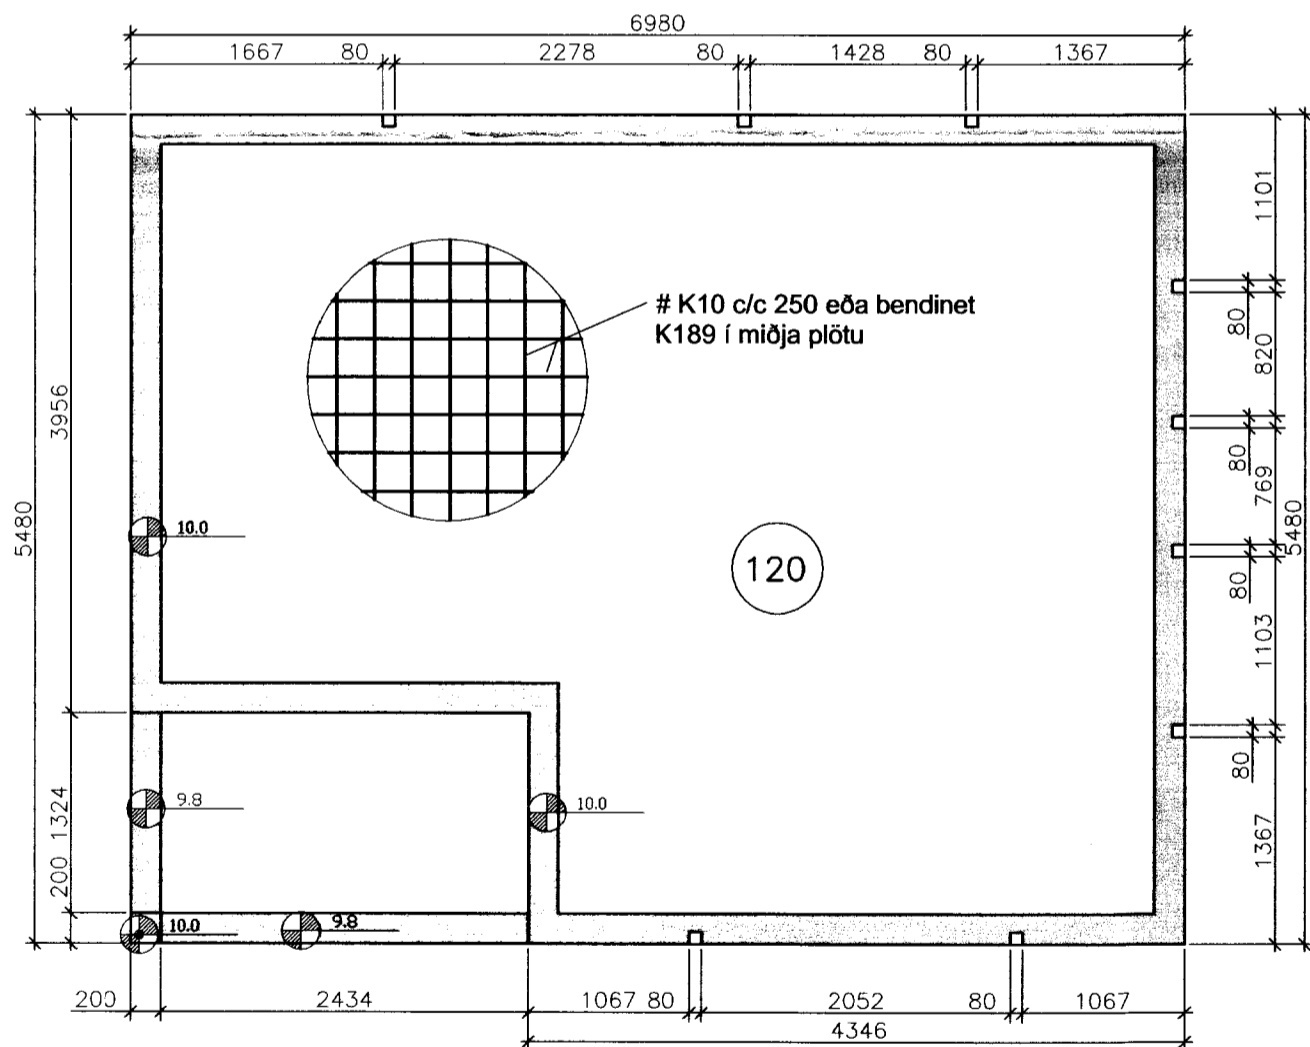

GRUNNMYND 1:50

**GRUNDUN**  
GRUNDUN – ÁLAG Á GRUNN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIDUR Á HEILLEGAN BURDARHÆFAN BOTN.  
UNDIR SÖKKLA OG INN Í GRUNN KEMUR ÞJÖPPUÐ FYLING.  
FYLINGU AD GRUNNI SKAL VINNA MED GÁT ÞANNIG AD VIKKOMANDI BYGGINGARHLUTI VERID EKKI FYRIR ÖVNTU ALAGI VID ÞJÖPPUNINA.  
FYLLA SKAL MED FROSTÖRUGGRI GRÚS, BLEYTA HÆFILEGA OG ÞJAPPA EINS OG LÝST ER HÉR AD NEDAN.

TEKI	LAGÞYKKT	FJÖLDI
5.0 TN VÍBRÓVALTARI		
0.5 TN VÍPRÓPLATA		
0.3 TN VÍPRÓPLATA		

ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR:

HÁMARKS ÁLAG Á GRUNN ER 0,10 MN/m<sup>2</sup>

**STEINSTEYPA**  
GÆDAKRÖFUR – STADLAR

UM EIGINLEIKA, FRAMLEISLU OG NIDURLÖGN Á STEINSTEYPU GILDA ÁKVÆÐI FS ENV 206. SEMENT SKAL FULLNÉGJA GÆDAKRÖFUM FS ENV 197-1.  
STEYPUFNI SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST 10 OG VERA SAMKVÆMT RB-BLADI nr.Eq.002  
FYLLIEFNI Í STEYPU SKAL EINNIG UPPFYLLA KRÖFUR Í ÍST 14 gr: 3.1.2.2.  
SJA EINNIG 131. GR. BYGGINGAREGLUGERÐAR Nr. 441/1998.

- STEYPUFLOKKAR Í EINSTÖKUM BYGGINGARHLUTUM:
- UNDIRSTÖÐUR – SÖKKULVEGGIR – C25, SEMENTSMAGN 300 Kg/m<sup>3</sup>
  - BOTNPLATA – INNVEGGIR – C25, SEMENTSMAGN 300 Kg/m<sup>3</sup>

FRAMLEISLUKRÖFUR:	
V/S-TALA	< 0.55
LOFTINNIHALD STEYPU	6-8 % (EFTIR DÆLINGU)
SIGMÁL STEYPU	50 – 80 mm
HÁMARKS KORNASTÆRD	32 mm
FRAMKVÆMDFLOKKUR	B

**TRÉVIRKI**

GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI

LÍMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKVÆMT ÍST/DS 413.  
BURDARVÍÐIR SKULU VERA K18, K24, K30 SKV. ÍST/DS 413.  
SÉ EKKI ANNAÐ TEKID FRAM SKULU BURDARVÍÐIR VERA K18.  
KROSSVÍÐUR SKAL VERA MINNST 7 LAGA GRENKROSSVÍÐUR (WBP) LÍMDUR MED RAKAÞÖLNU LÍMI.  
RAKASTIG Í TIMBRI VID UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.  
TIMBUR UTANHÖSS, INNSTEYPT EÐA BOLTAD Á STEIN SKAL FÓAVARID MED TVEIMUR UMFERÐUM AF VIÐURKENNDU FÓAVARNAREFNI.  
ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD STEINSTEYPU EÐA STEYPIST INN, SKAL SETJA ASFALT-PAPPA MILLI STEINS OG TRÉS EF EKKI ER NOTADUR GAGNVARINN VIÐUR.  
GAGNVARID TIMBUR Í BURDARVIRKI SKAL VERA FÓAVARID MED A-VÖRN.  
Í GAGNVARID TIMBUR VERÐUR AD NOTA RYÐFRÍ TENGISTYKKI SVO SEM NAGLA, BOLTA, SKRÖFUR O.S.FRV.

**NEGLING ÞAKS**

NEGLING BORDA Í SPERRUR, 3stk K31/75 KAMBNAGLAR.  
BORDAKLÆÐNING ER ÚR FURU EÐA GRENI, 25x150. BORD SKULU EKKI VERA STYTTRI EN 3m OG DREIFA SKAL SAMSETNINGUM. MEST MÅ SETJA SAMAN ÞRIDJUNG KLÆÐNINGAR Á SÖMU SPERRUNNI OG EKKI MEIRA EN ÞRjú BORD Á SAMA STAD.

**SKJÓLHÓLAVEGUR 124 GRÍMSNES**

VIÐBYGGING, GEYMSLU- OG GESTAHÚS	Melikvorði
GRUNNMYND	1:50
SNID	1:20

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
RUNAR	RUNAR		26.07.07
Síð á disk:	Skránumfr:	Verknr.	Bl.nr.
	07001-RAFN	07001	201

Samþykkt: *Erlingur Þorvarðsson*

**VERKFRÆÐISTOFA**  
**SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is