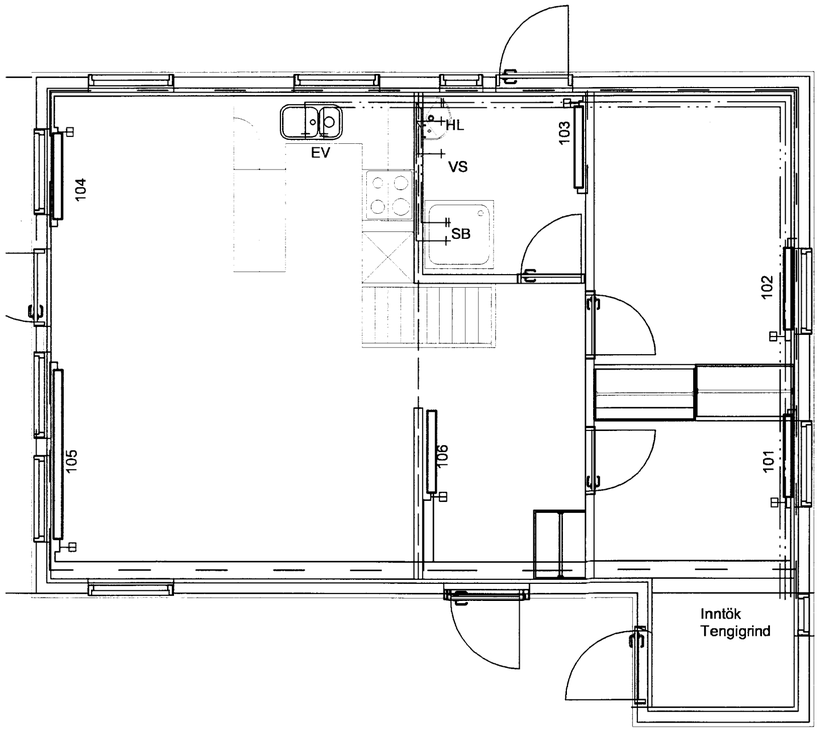

GRUNNMYND NEYSLUVATNS- OG HITALAGNA, MKV. 1:50

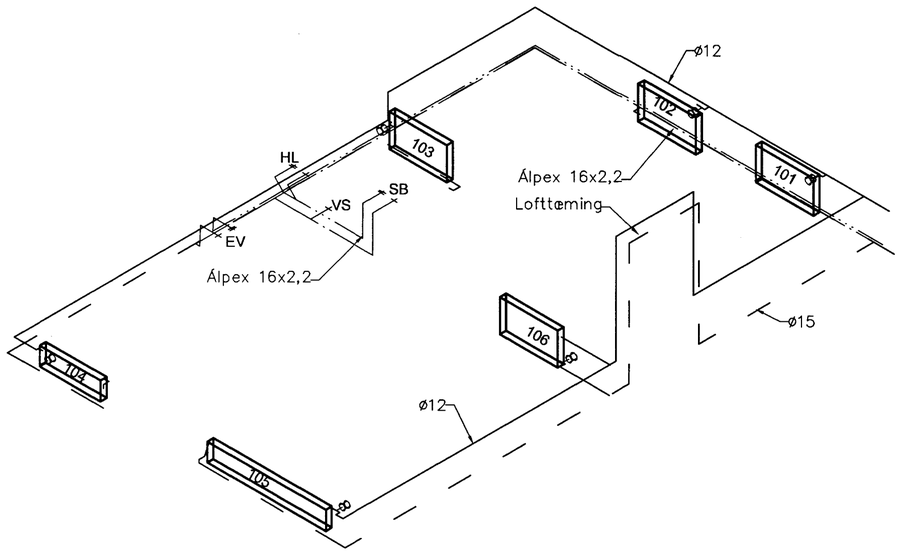

RÚMMYND NEYSLUVATNS- OG HITALAGNA, MKV. 1:50

SKÝRINGAR

HITALAGNIR

PÍPUR OG FITTINGS ERU MANNESMANN TALLY PRESSFITTINGS.
Á OFNA SKAL SETJA SJÁLFVIRKAN OFNLOKA, STILLITÉ OG LOFTSKRÚFU.
OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 6 kg/cm² ÞRÝSTINGI, ER SKAL STANDA Í MINNST 12 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

———————— FRAMRENNSLI HITAVEITU (Túr)
—— —— BAKRENNSLI HITAVEITU (Retúr)

NEYSLUVATNSLAGNIR

LAGNIR ERU ÁLPEX 16x2,2

– · ——— · – NEYSLUVATNSLÖGN, KALT VATN
—— · · · —— NEYSLUVATNSLÖGN, HEITT VATN

HL - HANDLAUG
SL - SLÖNGUKRANI
BK - BAÐKAR
SB - STURTA
VS - VATNSSALERNI
RV - RÆSTIVASKUR
EV - ELDHÚSVASKUR
ÞV - ÞVOTTAVÉL

Heildarvarmatap 4.299 Watt

OFNASKRÁ DT =40°C

Vistarvera	Ofn nr.	Nauðsynleg afköst		Mesta hæð	Mesta lengd	Ofnloki	Tenging
		Watt	Kcal/h	mm	mm		
Herbergi 1	101	447	387	700	800	Túr	A-D
Hjón	102	655	567	700	800	Túr	A-D
Bað	103	301	261	300	800	Túr	C-B
Eldhús	104	1277	1106	400	800	Retúr	A-B
Stofa	105	1058	916	400	2000	Retúr	C-B
Anddyri	106	562	486	700	800	Retúr	C-D



Hæð, lengd og tenging ofna skal endurskoðast á staðnum af pípulagningarmeistara í samráði við hönnuð.

SKIPASUND 21, HRAUNSLANDI GRÍMSNESI

NORÐURÁS 6

BLAÐ NR: VERK NR: 05-013

KVARÐI: 1:50

NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

DAGS: 11. SEPTEMBER 2005 HANNAÐ: SB TEIKNAÐ: SB

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.
Sími/fax : 483 5108
GSM: 896 3910
kt. 040365-5679
Netfang: svanurb@simnet.is