


AD ROTÞRÓ

GRUNNMYND  
1:50


SETLAUG

Ø100 PVC MINNST 1%  
AD GRJÓTSVELG EÐA  
BEINT Í SÍTURLÖGN ÞRÓAR

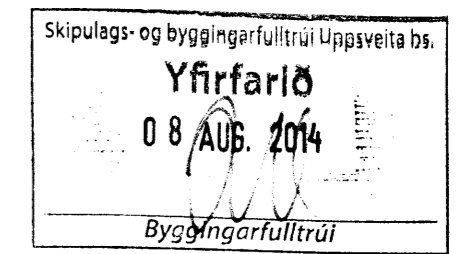

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR  
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

*Handwritten signature and number: 150550-4779*

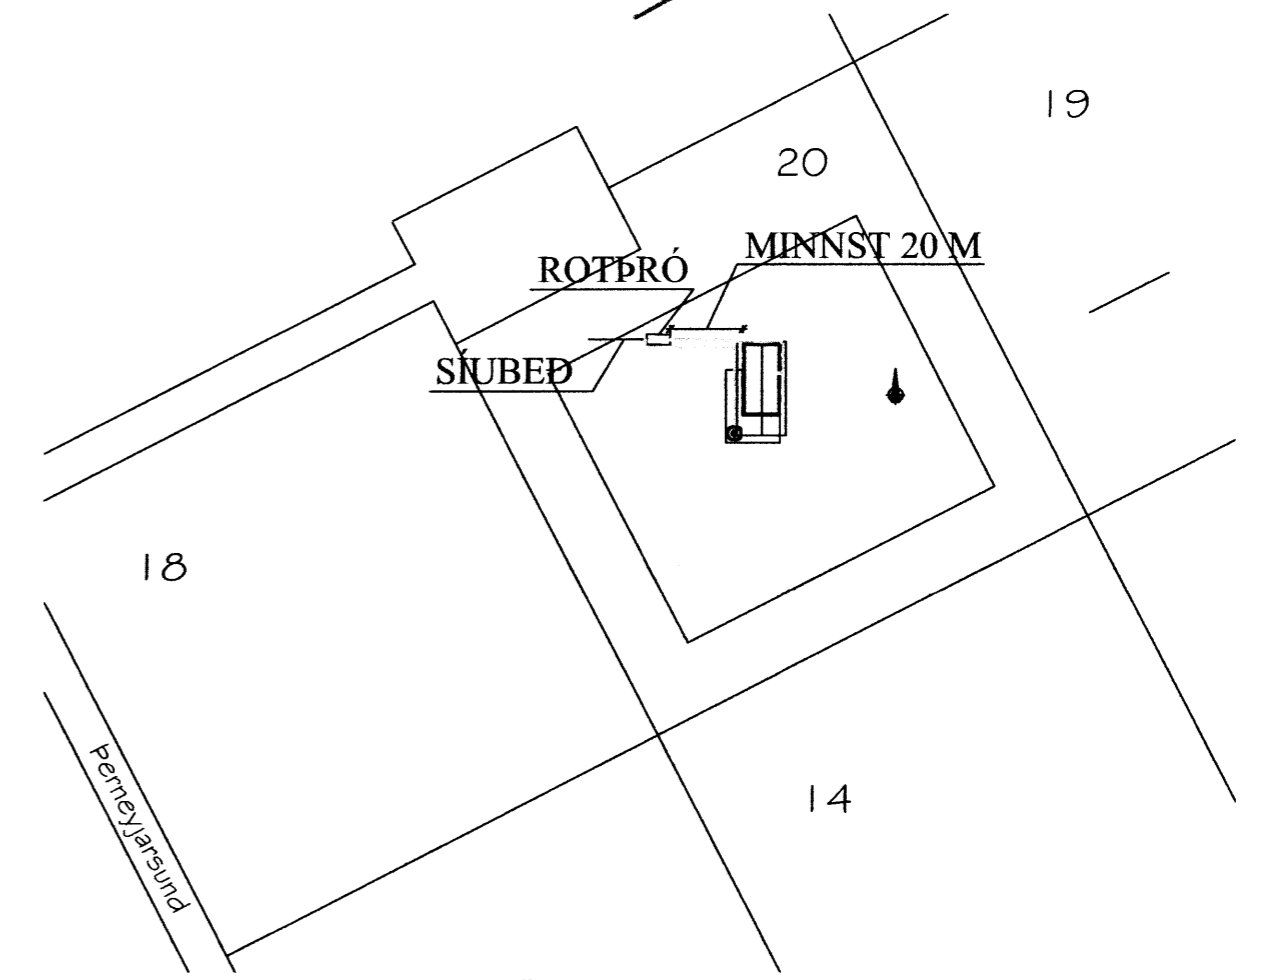

AFSTÖÐUMYND  
1:1000

ALMENNT:

EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA DS 432 OG ÍST 68:2003 SÉRÁKVÆÐI VIÐ DS 432 OG RB-TÆKNIBLAÐ Rb (12). 401.2.  
ÖLL ÖNEFND MÁL ERU MILLIMETRAR, NEMA KÓTAR ERU Í METRUM.  
ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN VINNA HEFST

FRÁVEITULAGNIR:

SKÓLPLAGNIR INNANHÚSS ERU PP-PLAST, EN PVC-PLAST Í JARÐVEGI OG UNDIR GÓLFI  
NAFNMÁL LAGNA ERU GEFIN Á GRUNNMYND  
ALLAR ÖNEFNDAR LAGNIR ERU Ø100 PVC LÁGMARKSHALLI LAGNA Í GRUNNI ER 2%.  
ALLAR LAGNIR UNDIR GÓLFBITUM SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLAREINANGRUN  
OG VEFJA MEÐ ÞOLPLASTI  
GÓLFNIÐURFÖLL ERU MEÐ LYGTARLOKU OG RIST ÚR RIÐFRÍU STÁLI  
SAMSKEYTI SKAL ÞÉTTA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. LAGNIR Í JARÐVEGI  
SKAL LEGGJA OFAN Á 150 mm ÞJAPPAD SANDLAG Þ.A. RÖR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI  
MÚFFUM. FYLLA SKAL MEÐFRAM OG YFIR LAGNIR MEÐ MINNST 150 mm SANDLAGI.  
LÁGMARKSJARÐVEGSHULA Á FRÁVEITULÖGNUM ER 0,7 m.  
SKÓLPLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG AÐ FALLPÍPU OG GREINISTÚTUM ER LOKAÐ OG  
EINSI AKIR SIUFNAK FYLLTIR MEÐ VATNI. AÐGÆTA SKAL HVORT SMIT SÉ Á SAMSKEYTUM.  
EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12 klst SKODAST LÖGNIN ÞÉTT  
REGNVATNSLAGNIR ERU PVC-PLAST.

- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- VS VATNSSALERNI
- GNG GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL
- SB STEYPIBÁÐ
- GK GÓLFRÓTI

<b>ÞERNEYJARSUND 20</b> <b>GRÍMSNES OG</b> <b>GRAFNINGSHREPPI</b>		TÆKNIEJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
FRÁRENNSLISLAGNIR		hannað	teiknað
GRUNNMYND - AFSTÖÐUMYND		SÁ	SÁ
SÍTURLÖGUR ÁSGRÍMSSON KT: 161161-2929 MTFÍ		yrirano	dags
<i>Handwritten signature</i>		SÁ	16.06.2014
		mkv.	nr.
		1/50-1/1000	821151