

**SKÝRINGAR**

**ALMENNT**

**STADLAR**

ÖLL VINNA OG UMBÚNAÐUR SKAL VERA SKV. LAGNASTÖDLUM ÍST-DS432, ÍST-68, ÍST-DS439 OG ÍST-67. ÞÁ SKAL OG GÆTA SAMRÆMIS VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG HOLRÆSAREGLUGERÐAR. ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF RB

- AH = AFFALL HITAVEITUR
- BK = BAKKER
- BR = BRUNNUR
- EV = ELDHÚSVASKUR
- GN = GÓLFNIDURFALL MED LOFTLÁSI
- GNF = GÓLFNIDURFALL MED GEGNUMSTREYMI
- HL = HANDLAUG
- HR = HREINSISTÚTUR
- NF = NIDURFALL
- RV = RÆSTIVASKUR
- SB = STURTBOTN
- SN = SVALANIDURFALL
- SV = SKOLVASKUR
- UL = ÚTLOFTUN
- UV = UPPÞVOTTAVÉL
- ÚK = ÚTIKRANI
- VL = VATNSLÁS
- VS = VATNSSALERNI
- ÞN = ÞAKNIDURFALL
- ÞV = ÞVOTTAVÉL

**UTANHÚSS**

**LAGNIR Í JÓRD**

LAGNAEFNI ER PVC "POLYVINYLCHORID". ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED ÞAR TIL GERÐUM GÜMMÍHRINGJUM. LÁGMARKHALLI Á FRÁRENNSLISLÖGNUM ER 20 o/oo. Á REGNVATNSLÖGNUM 10 o/oo OG JARÐVATNSLÖGNUM 5 o/oo.

**KALDAVATNSHEIMÆÐ**

KALDAVATNSÆÐ SKAL VERA PE "HIGH DENSITY POLYETHYLENE" SBR. DIN 8074. ÞRÝSTIÐOL 6 KG/CM2 OG SKAL LEGGJA HEIMÆÐINA Í Ø50 PE ÍDRÁTTARRÖRI FRÁ HÚSI AD INNTAKI.

**INNANHÚSS**

**FRÁRENNSLI**

LAGNAEFNI ER PP "POLYPROPELYNE". ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED ÞAR TIL GERÐUM GÜMMÍHRINGJUM. LÁGMARKHALLI Á FRÁRENNSLISLÖGNUM ER 20 o/oo. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA ALLA FRÁRENNSLISSTÚTA NÁKVÆMLEGA OG Í SAMRÆMI VIÐ VIÐKOMANDI HREINLÆTISTÆKI (STAÐSETN. TÆKJA Í SAMRÆMI VIÐ ARKITEKTATEIKNINGAR). FESTINGAR Á LÁRÉTTUM PLASTLÖGNUM SKAL BIL MILLI ÞEIRRA VERA MEST 10xD OG MEST 15xD FYRIR LÖÐRÉTTA LÖGN, ÞAR SEM D ER YTRA ÞVERMÁL PÍPU. EF STEYPA SKAL AD LÖGNUM Í HÆÐARSKILUM SKAL FYRST EINANGRA OG VEFJA ÞANNIG AD HLJÓÐLEIÐNI VERÐI SEM MINNST.

**NEYSLUVATN**

NOTA SKAL PEX, AL-PEX EDA PB, PLASTPÍPUR "RÖR Í RÖR" KERFI. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA MED SÜREFNISHINDRANDI LAGI. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARFRÍU EFNÍ., SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR PE (POLYETHYLENE). Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA TENGISTÚTA, FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA (STAÐSETNING TÆKJA Í SAMRÆMI VIÐ ARKITEKTATEIKNINGAR). STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞÉTTA SKAL MED ÖLLUM STÚTUM ÞANNIG AD ÞÉTTINGIN VERÐI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMI RÓSETTUR. KRANAR FYRIR HEITT VATN KOMI VINSTRA MEGIN OG KRANAR FYRIR KALT VATN KOMI HÆGRA MEGIN.

LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIÐRÓFAD ÁÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR. KERFID SKAL ÞRÓFAD MED ÞVÍ AD SETJA ÞRÝSTINGINN Í 6 BÖR. SJÁ NÁNAR Á ÞAR TIL GERÐU BLADI FRÁ SÖLUADILA

**OFNALAGNIR**

PÍPUR Í TENGIGRIND OG AD DEILIKISTUM SKULU VERA ÚR ALPEXI MED PRESSUTENGJUM EDA PLASTHÚÐAD SVART STÁL MED PRESSUTENGJUM SAMKV. DIN 2394. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA MED SÜREFNISHINDRANDI LAGI. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARFRÍU EFNÍ. SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR PE (POLYETHYLENE). Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA TENGISTÚTA TIL TENGINGAR VIÐ OFNA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞÉTTA SKAL MED ÖLLUM STÚTUM ÞANNIG AD ÞÉTTINGIN VERÐI VATNSHELD.

OFNAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST-EN-442 OG ÍST-69, MINNSTA EFNISÞYKKT 1,2MM OG ÞRÝSTIÐOL 10 ATM. Á ÖLLUM OFNUM SKAL VERA STILLITÉ OG LOFTSKRÚFA. EF LOFTHITASTÝRÐIR (TÜR) KRANAR KOMA NÁLÆGT OPNANLEGUM GLUGGA EDA SVALAHURÐ SKAL LÁTA ÞREIFARA UNDIR OFNINN SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA. STILLA SKAL KRANA (OKTAVA-BÖND) SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA. STAÐRÐ OFNA MIDAST VIÐ AD OFNINN SÉ 100-150MM INNAR EN GLUGGAHLIDAR VIÐKOMANDI GLUGGA OG AD HÆÐ OFNANNA SÉ 100-150MM FRÁ GÓLFI OG FRÁ GLUGGAKISTU. ÞETTA SKAL SANNNREYNA Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAR ERU KEYPTIR.

LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIÐRÓFAD ÁÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR. KERFID SKAL ÞRÓFAD MED ÞVÍ AD SETJA ÞRÝSTINGINN Í 6 BÖR. SJÁ NÁNAR Á ÞAR TIL GERÐU BLADI FRÁ SÖLUADILA

**GÓLFGÆISLI**

GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA ÚR PEXI MED SÜREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSCO ÞePEX. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARFRÍU EFNÍ T.D. AMETAL FRÁ TA OG SÉRSTAKLEGA GERÐ FYRIR PEX RÖR. GÆTA SKAL ÞESS AD GÓLFGÆISLARÖRIN STANDI EKKI UPP ÚR GÓLFINU ÞANNIG AD ÞAU VERÐI FYRIR SÖLARLJÓSI.

LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIÐRÓFAD ÁÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR. LOKA SKAL FYRIR DEILIKISTUR, TÆKI OG BÚNAD SEM TENGIST GÓLFHITALÖGNUM. ÞRÓFUNARÞRÝSTINGURINN SKAL VERA 6BÖR OG STANDA Í 24 KLST AN ÞESS AD FALLA UM MEIRA EN 0,2BÖR. GÆTA SKAL VEL AD FROSTHÆTTU ÞEGAR VERIÐ ER AD ÞRÓFA.

**ELDVARNIR OG HLJÓÐEINANGRUN**

Á ÖVARDAR PLASTLAGNIR SEM FARA Í GEGNUM VEGGI EDA HÆÐASKIL SKAL BRUNAVERJA ÞÆR ÞANNIG AD ÞAD UPPFYLLI BRUNAKRÖFUR VIÐKOMANDI BYGGINHLUTA. ÞAD MÁ GERA T.D MED ELDVARNARHERPIHÓLK.

FALLPÍPUR ÚR PLASTI SEM ERU INNI Í VEGG EDA Í STOKK SKAL KLÆÐA MED 2X13MM GIFSI. Í VEGGJUM SKAL ÞAD NÁ MINNST 300MM ÚT TIL BEGGJA HANDA.

HOLRÝMI VIÐ LAGNIR SKAL Fyllt MED STEINULL OG VIÐ FALLPÍPUR SKAL HÚN FEST MED VÍR.

FALLPÍPUR Í VIKURVEGGJUM EDA Í EINANGRUN ÚTVEGGJA SKAL EINANGRA MED 25MM STEINULL OG VEFJA MED PLASTI EDA NOTA ÁDRAG. YFIR ÞESSAR LAGNIR KEMUR RAPITNET OG MINNST 20MM MÜRHUD.

**LOFTRÆSING**

ALLIR STOKKAR INNANHÚSS SKULU VERA ÚR GALVANISERUÐU BLIKKI. UPPHENGJUR SKULU VERA ÚR ÖBRENNANLEGU EFNÍ. GÆTA SKAL ÞESS AD EKKERT LOS SÉ Í FESTINGUM EDA SAMSETNINGUM SEM GÆTI MYNDAD HÁVADA.


KANTADIR STOKKAR SKULU LANGLÁSADIR MED PITTSBURG LÁS EN ÞVERSAMSKEYTI MED FLÖNGSUM. ÞÉTTA SKAL SAMSKEYTI MED ÞÉTTIBORÐA EDA KITTI. SÍVALIR STOKKAR SKULU SPÍRALLÁSADIR OG SETTIR SAMAN MED NIPPLUM. LÖGD ER ÁHERSLA Á ÞÉTTINGU STOKKA SÉ FRAMFYLT Í HVIÐETNA.

INNÞAKSSTOKKA SKAL EINANGRA MED 50MM STEINULL, AÐRA STOKKA MED 25MM STEINULL OG SETJA ÁLFÓLIU UTAN UM ALLA STOKKA. ÞAR SEM BLÁSARAR ERU STAÐSETTIR, SKULU ÞEIR EINANGRADIR SEM BEST ÞANNIG AD SEM MINNST HLJÓÐ BERIST FRÁ ÞEIM.

INNSÖGS- OG ÚTBLÁSTURSRISTAR SKULU VERA VATNS- OG RAKAPÉTTAR. K=HÆÐARKÖTI


**LAGNIR ALMENNT**

1:20

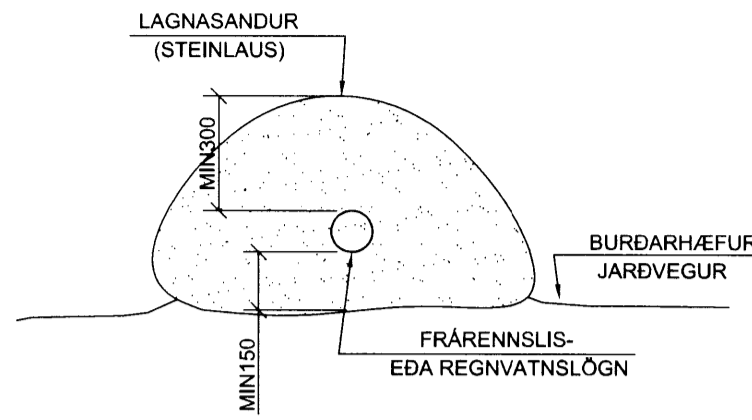



**NEYSLUVATNS- OG OFNALAGNIR Í BOTNPLÖTU**

1:10

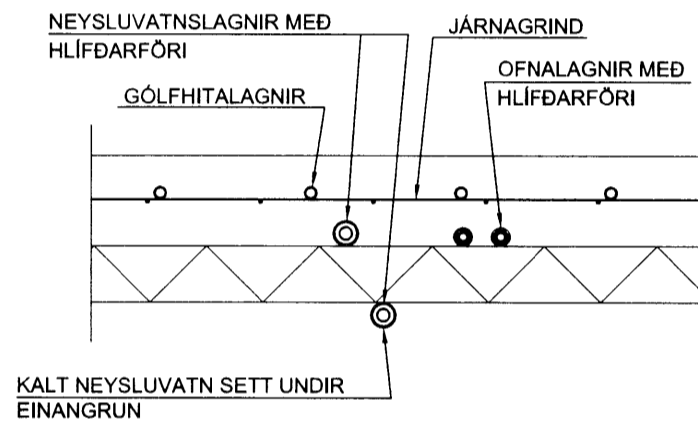

**FRÁGANGUR LAGNA VIÐ UNDIRSTÖÐUR**

1:20

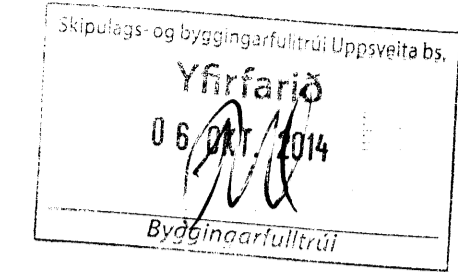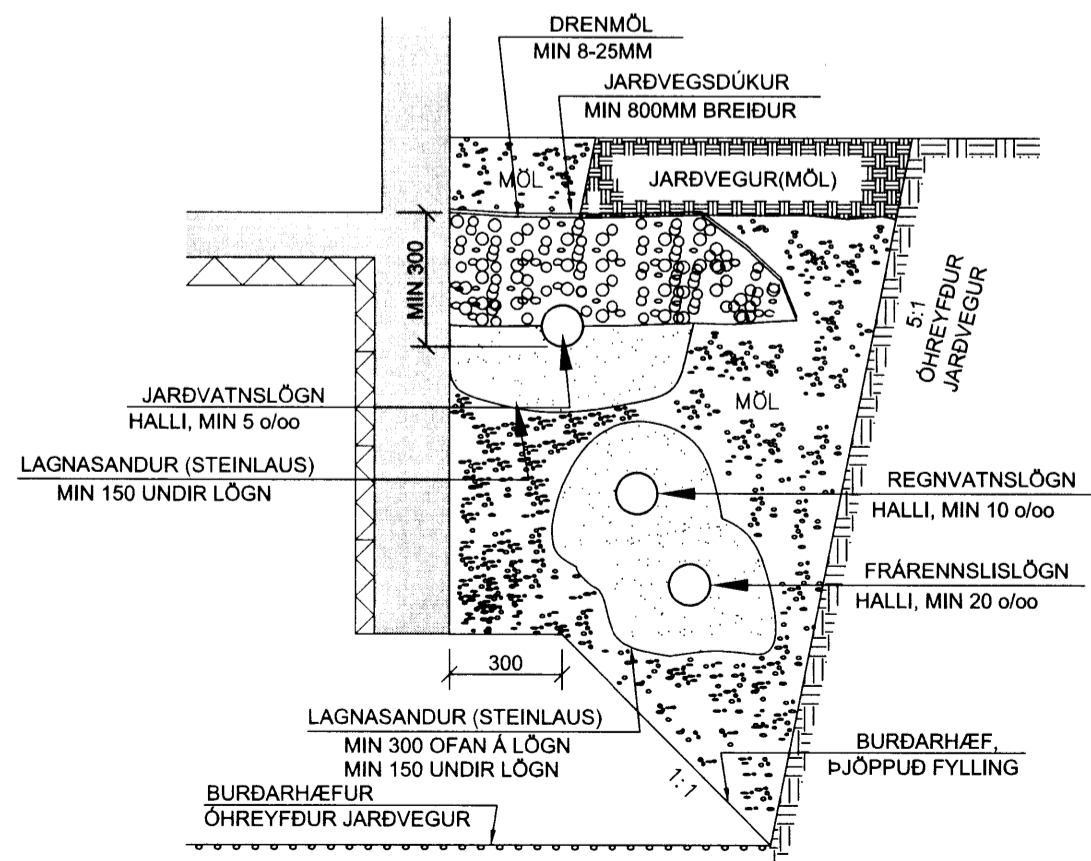

Nr.	Dags.	Breyting	Af

STEFÁN GUÐMUNDSSON  
Hraungerði, 801 Selfoss  
Sími: 864-2621, Netfang: mor@simnet.is

**ÁRMÓTSFLÖT 1  
FLÓAHREPPUR**

**LAGNIR  
SKÝRINGAR**

Teikn. SG	Hönnuður aðaluppd.	
Dags: 28-08-14	Mkv: 1:10/20/50	Nr: L00
Samþ.	Stefán Guðmunds. kt. 301171-4989	