
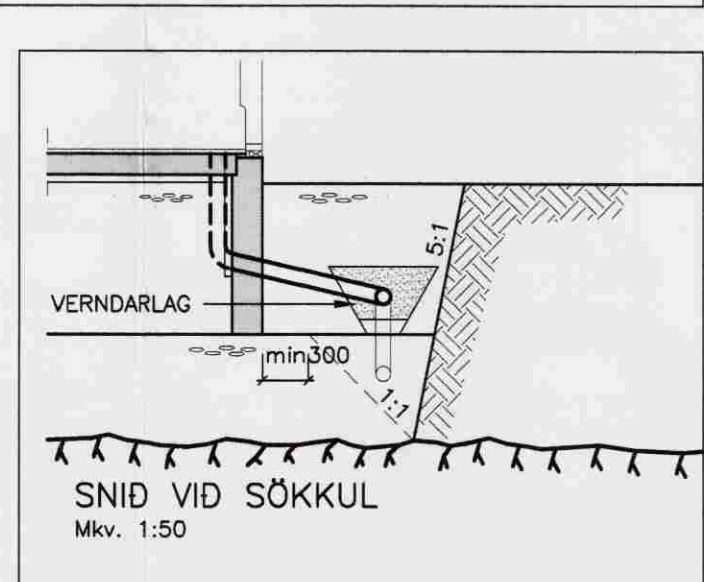
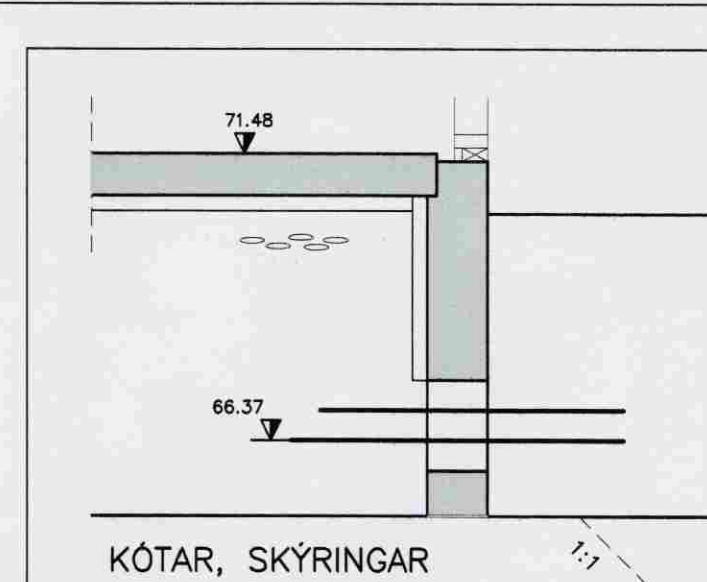


FRÆNNISLAGNIR:
 ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVÆRIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SÁNDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞETTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GUMMIHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI. SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.
 KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSUSBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSUSBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFNA A.M.K. 20‰ HALLA OG ERU ÚR 100 PVC.
SKAMMSTAFANIR:
 PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 PP PLASTRÖR, PP (GRA)
 BR BRUNNUR
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 GSN GEGNUMSTREYMSNIDURFALL Í GÖLFI
 BN ÞAKNIDURFALL
 HL HANDLAUG
 VS VATNSSALERNI
 SB STEYPIBÁÐ
 BK BAKKAR
 EV ELDHÚSVASKUR
 UV UPPÞVOTTAVÉL
 BV ÞVOTTAVÉL
 SV SKOLVASKUR
 SL SETLAUG
 NF ÚTINIDURFALL
 HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
 ATHUGIÐ.
 STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIÐMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TEKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÁLA SKAL HEDARKÓTA HEIMEDA ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 ————— SKOLP
 - - - - - REGNVATNSLÖGN
 - - - - - AFRENNSLI HITAVEITU
 - - - - - HEIMED (KALT VATN)

Ø50-70 PE IÐRATTARRÖR FYRIR VATN, OG 15TK. Ø25 PE FYRIR RAFMAGN.

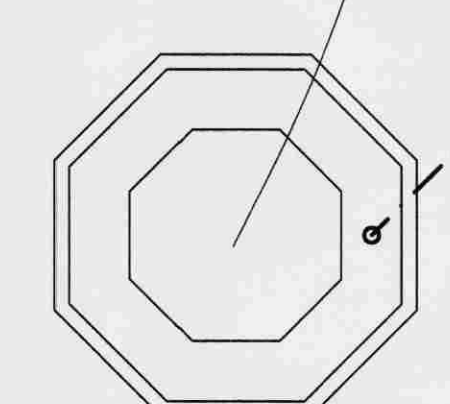

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFIÐ DAGS.	ÚTGEFIÐ AF	SKÝRINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGÁFA

VEITUR
 VERNFREDSTÖFA / BÓRÐGAR ehf.
 AUSTURVEGI 66-68 100 SELFOSI
 Sími 480 4800 FAX 482 3881
 www.veitur.org & veitur.org@veitur.org.is

BEJARHOLT 11, LAUGARÁSI

LAGNIR Mkv: 1:50
 GRUNNMÝND FRÆNNISLAGNA Mkv: 1:50
 SKÝRINGAR OG SNID Mkv: 1:50
 HANNA: JÓHANN AGÓSTSSON TEKNA: JÓHANN AGÓSTSSON
 VERKNAÐUR: 05.36 SKYRPAÐUR: 05.36-520-UT
 DASETNING: 04.08.2006
 TÆKNING NÚMÉR: 520
 020365-6799