


MÓTTAKID
07 FEB 2012

Almennar skýringar - þakvirki


Allur viður er K18 eða betra skv. DS413.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak er klætt með Yleiningum
Öll mál í mm nema annað komi fram.

FS1, FS2.
Sjá - Sérteikning

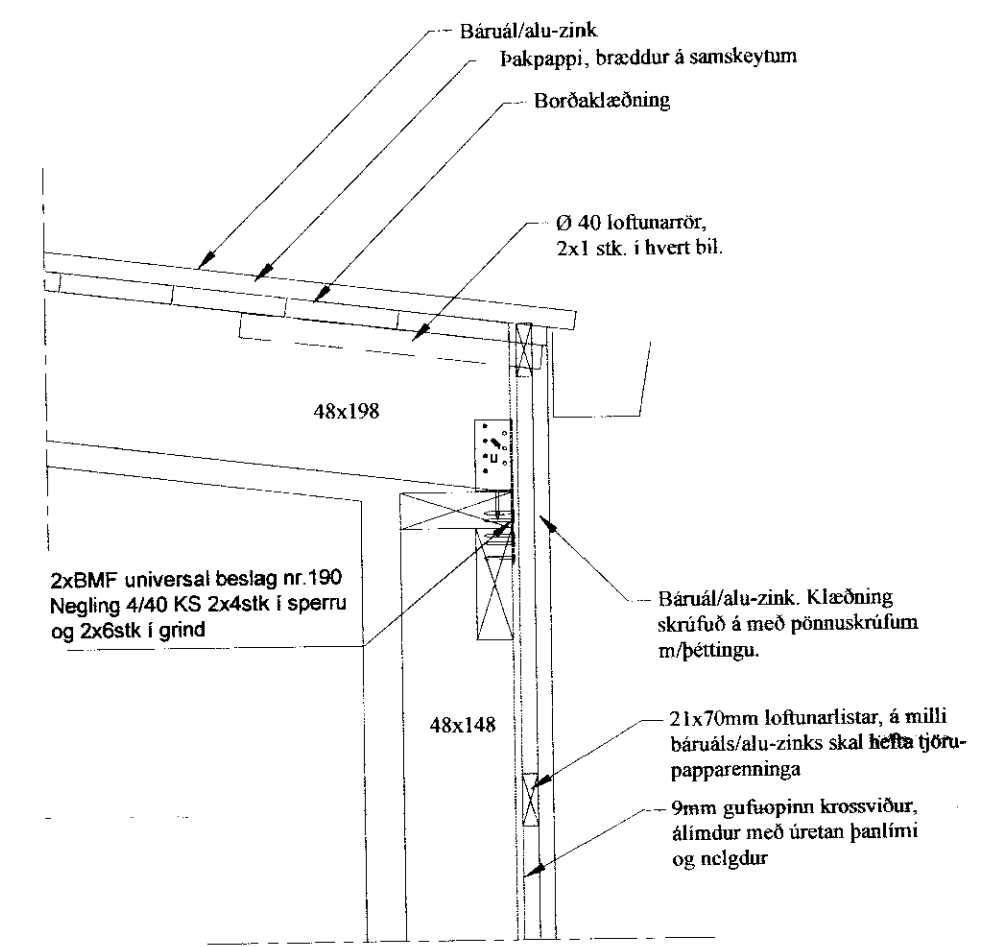

Hliðarmynd.

FS1 SNID
271 1:10

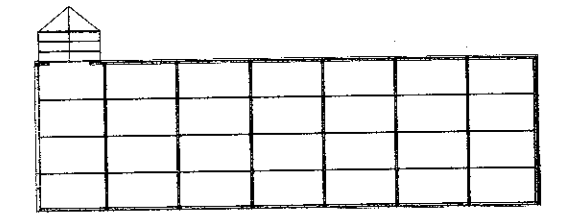

Br. nr.	Dags.	Al.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Flúðafiskur - Borgarás Hrunamannahreppi.	Teikn nr: 271	
Burðarvirki Grunnmynd þakviða og festingar.	Frumstærð: A2	
Dags: 9-01-12	Mkv: 1:50/10	Hann: GBS
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 10 030	Teikn: GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS