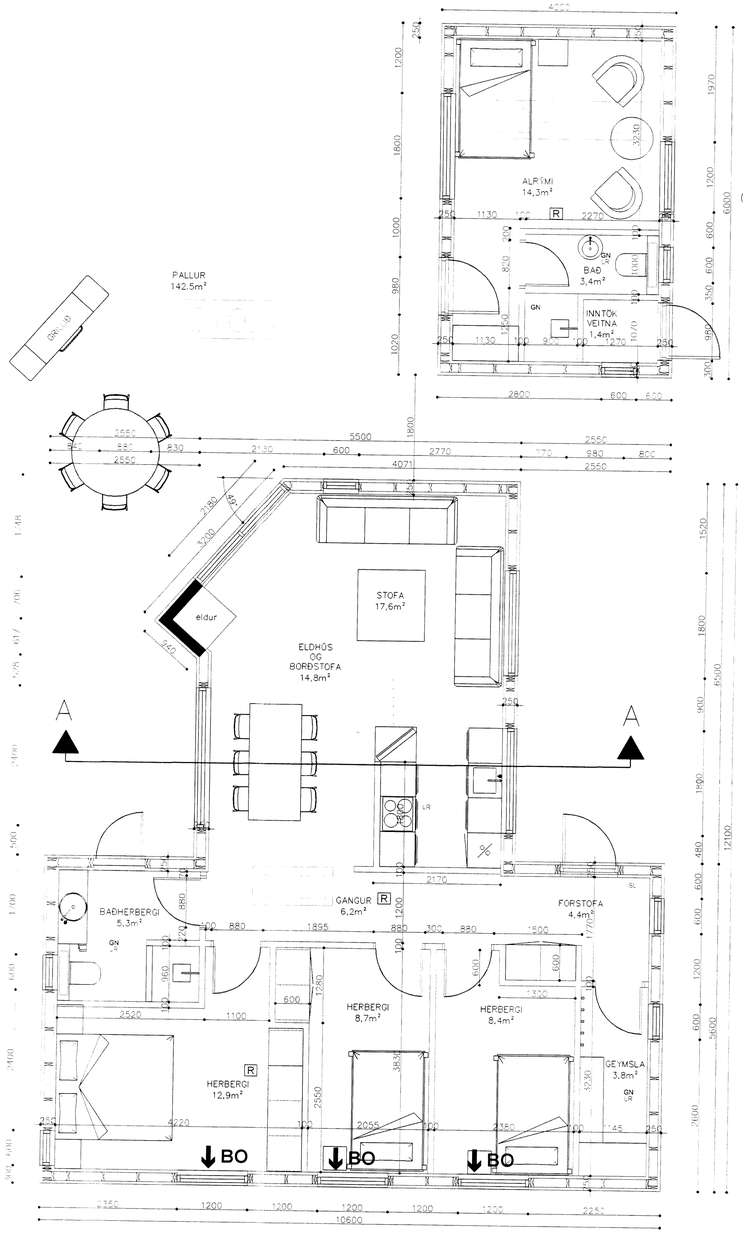

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ

DAGS: SAMRÆMI HÖNNUÐUR:

SKÝRINGAR:

Sumarhús í Dalabyggð. Staðgreinir: 66100290

Landnúmer 200952

Húsið er hefbundið timburhús er hvílir á steytri gólfplötu
þak hússins er gert úr timbursperrum er hvíla á útveggjum
og límtrébitum (loft eru tekin upp).
Útveggir eru klæddir furuklæðningu en
þak dökklituðu bakstali. Loft er einangrað með 200 mm steinull en
veggir með 150 mm steinull.
Gler skal vera tvöfalt einangrunargler (k gler).
R táknar staðsetningu á reykskynjara.
BO táknar björgunarop í glugga (min. 50x50) ljósmáli) og skal
læsing á opnanlegu fagi gerð samkv. reglum þar um.
Í húsið komi læstur lyfjaskápur.
Í öll blautrými koma niðurföll (GN).
Neysluvatnslagnir eru "rör í rör" kerfi en hitalagnir
eru ísteyptar plastpípur.
R táknar staðsetningu á rotþró.

Litir húss:

Útveggir: Ljós áferð á málmklæðningu og máluðum flötum
Gluggar: Maghogny
Útihurðir: Maghogny

Brunalýsing:

Allar klæðningar í flokki 1.

Í húsið komi handslökkvitæki af viðurkenndri gerð og a.m.k. 1 reykskynjari.

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta skulu vera eftirfarandi:

Útveggir	:	0,40 W/m2°C
Þak	:	0,20 "
Gólf á fyllingu	:	0,30 "
Gluggar, vegið meðaltal karma og glers	:	2,00 "

Þam gildi rakasperru sé a.m.k 500
Þam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20
Einangrun undir gólfplötu sé a.m.k. 100 mm

Öll lokuð rými verða loftræst.

Stærðir:
Aðalbygging:
Flatarmál: 94.5m²
Rúmmál: 334.1m³

Gestahús:
Flatarmál: 24.0m²
Rúmmál: 84.8m³

Aðalbygging og gestahús:
Flatarmál: 118.5m²
Rúmmál: 418.9m³

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar
DALVEGI 18
201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
FAX: 534 8818
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:

FRÍSTUNDAHÚS Í DALABYGGÐ, FLÚÐUM HÚS NR. 29

HEITI TEIKNINGAR:

GRUNNMYND, AFSTÖÐUMYND, SKÝRINGAR

MKV	DAGS	VERK NR	
1:50 1:1000	SEPT. 08	0000	
TEIKNAÐ: JSS	YFIRFARIÐ: H.Á.	SAMÞYKKT: H.Á.	NR. TEIKNINGAR: 1
DAGS. undirskr:	NAFN HÖNNUÐAR: Haukur Ásgeirsson kt. 301255-4629		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR:			ÚTGÁFA: A