




Samþ. 21.8.99
 Baldvin Einarsson

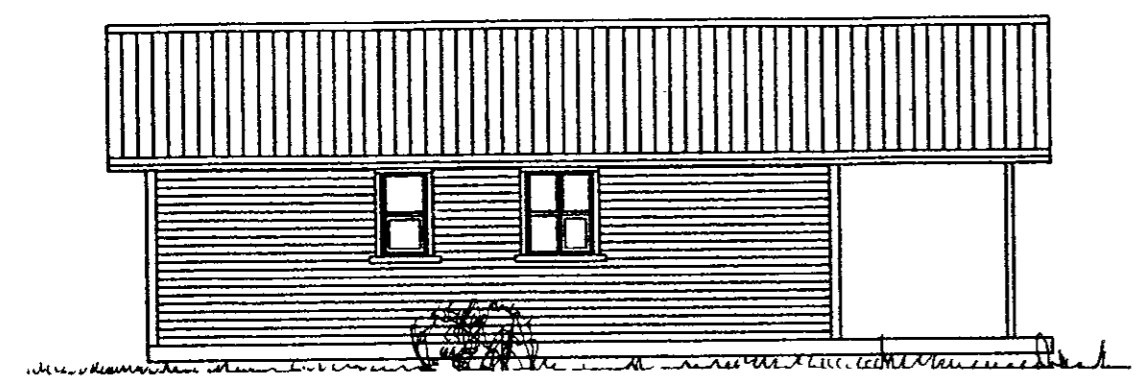


HV. HLIÐ

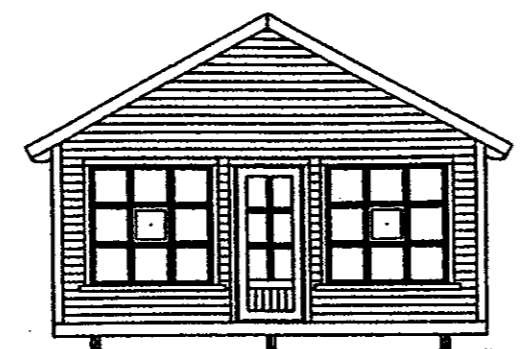



SV. GAFL

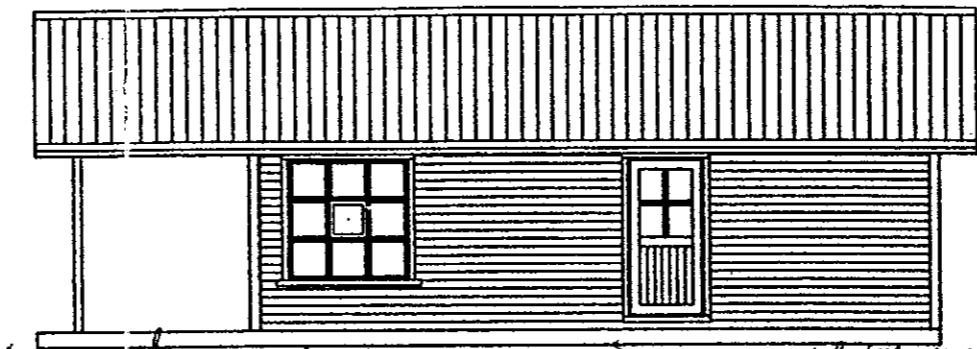

SA. HLIÐ

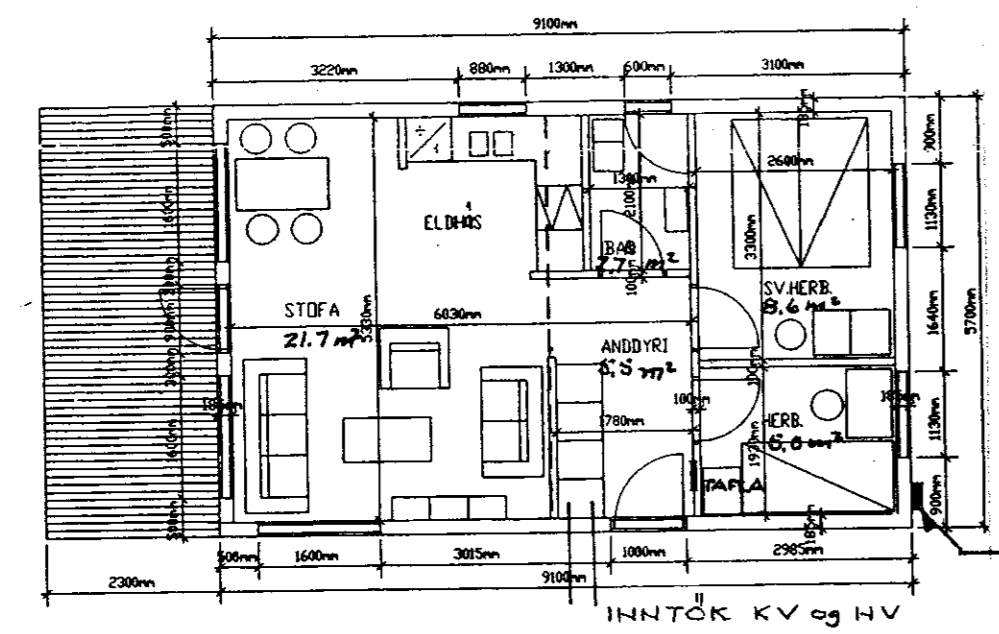

Geymslu loft er yfir svefnherb.

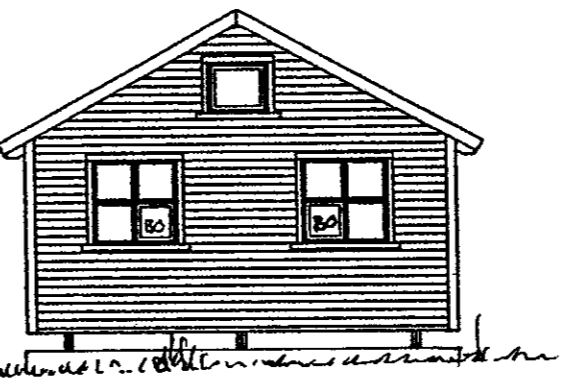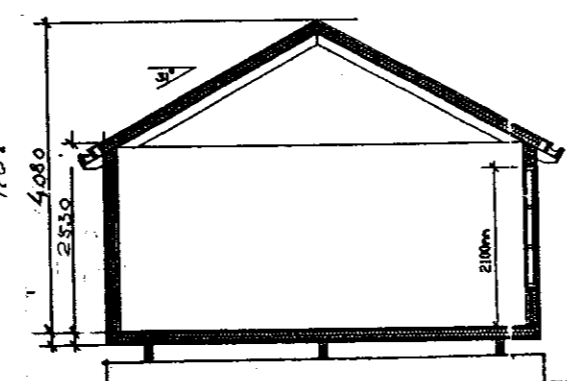

NA. GAFL

Lýsing:

- Litir á bústað** (veggir og þak) falli vel að landi og sé í samræmi við lóðarskilmála.
- Byggingarefni:** burðargrind, gólf veggir og þak er byggt ú timbri k18. bústaður er klæddur að utan með 9mm grenikrossvið (Pam gildi 12) 9mm listar eru settir undir 21mm nótaða vatnslæðingu til loftunar. Undirstöður eru steyptar súlur /veggir.
- Einangrun:** þak 5" steinull (léttull) veggir 4" steinull (þéttull) gólf 6" steinull (þéttull) Gler í gluggum sé tvöfalt einangrunargler. Innan við einangrun komi rakasperra 0.2mm (bolplast)
- Brunavarnir:** Í bústað skal vera reykskynjari, slökkvitæki (6kg. dufttæki) eldvarnarteppi (0.9x0.9), einnig skal vera góður sjúkrakassi. Björgunarop sjá merkingar á teikningu.
- Frárennsl:** Rotþró og lagnir séu í samræmi við "leiðbeiningar um rotþrær" frá hollustuvernd ríkisins, rotþró sé amk. 1500 lítrar.
- Neysluvatn-bitaveita:** Ef settur er heitur pottur í verönd skal vera lok á potti og hitastýring sem er viðurkend af rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.
- Staðsetning og hæð á bústað skal ákveðin í samráði við byggingarfulltrúa.

B
A

Breytt

Bildsfell í Grafningi Arnessýslu		3
Sumarhús: KRISTÍNARKOT.		
Grunnmynd og útlit	1:100	Teikn nr.
Baldvin Einarsson byggingafræðingur Grasaríma 32 112 Reykjavík		
Kt. 040840-3039 S.510 4400 / 567 4361. Netfang: baldvin@rvk.is		