




5 Snið
1:50

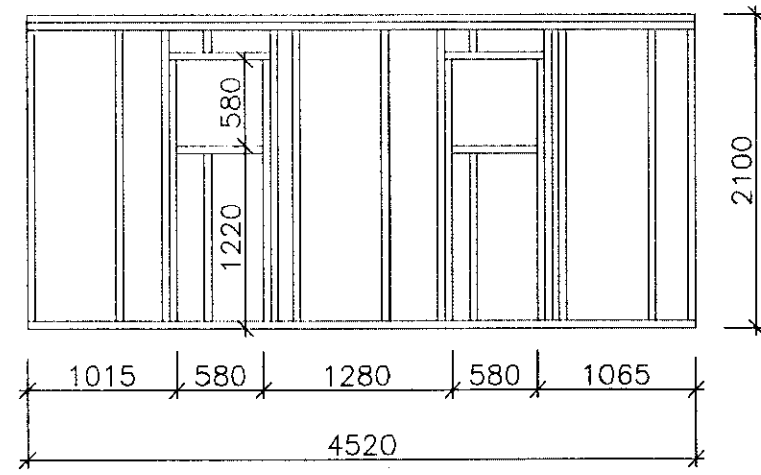


6 Snið
1:50

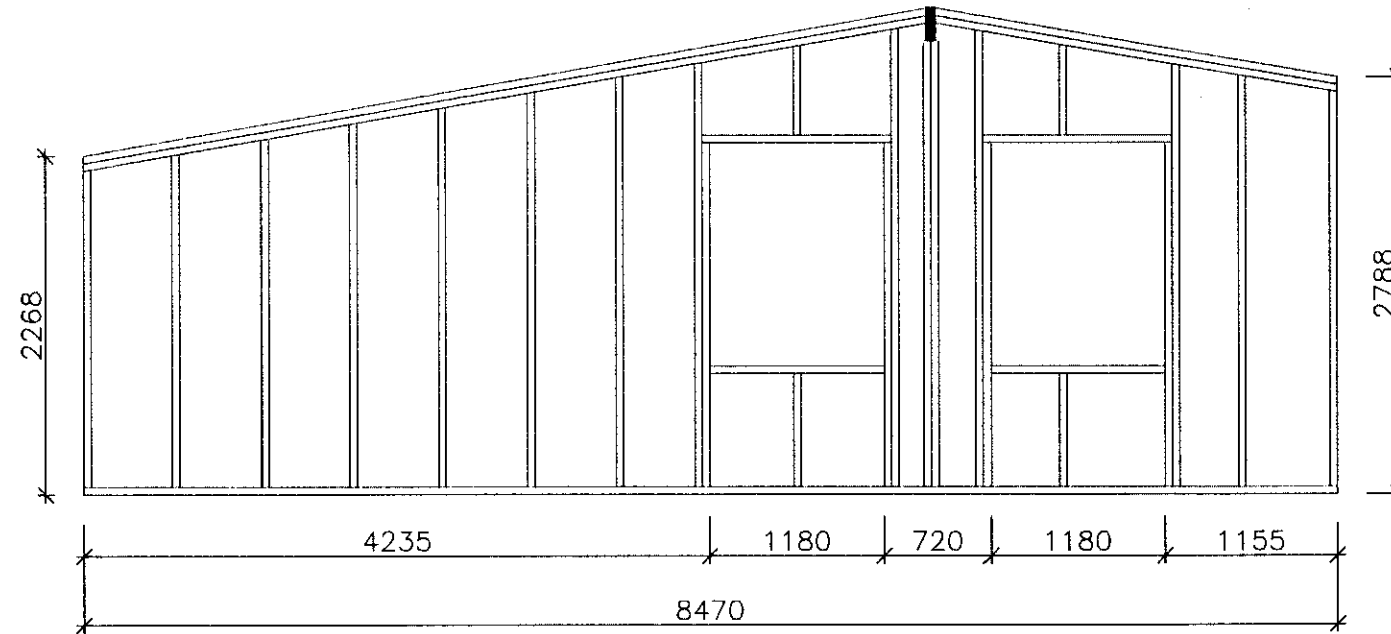


7 Snið
1:50

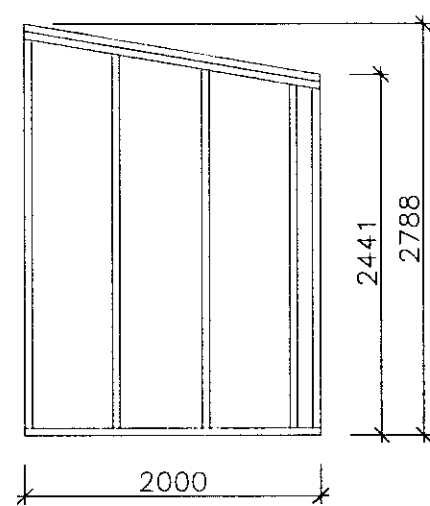


8 Snið
1:50

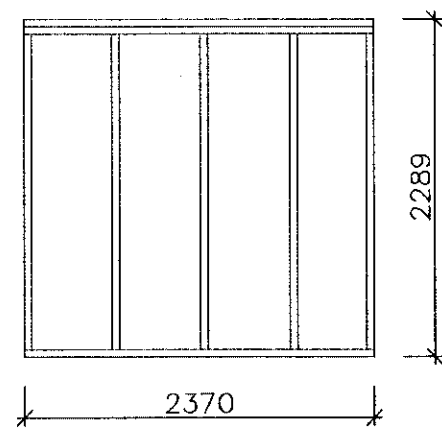

9 Snið
1:50

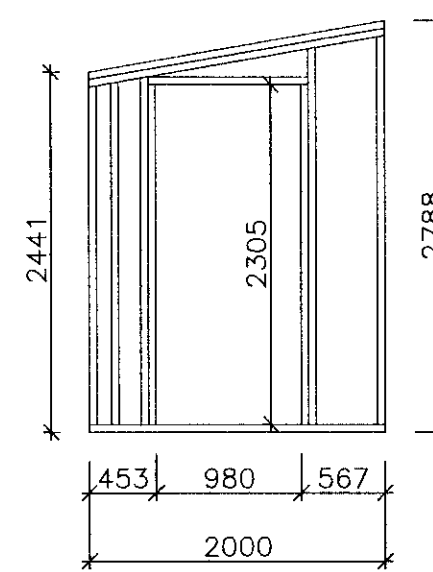

10 Snið
1:50

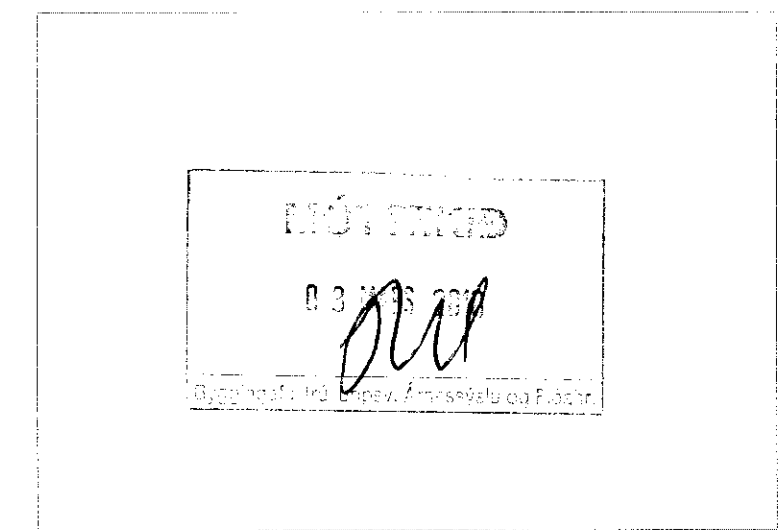

Upprunalegur hönnuður: *Borgel Margelsson*

Skýringar.
Timburgrind skal vera 150x50@600.
Skrúfa skal grindina saman með 2-5,0x120 skrúfum á öll samskeyti eða nepla saman með BMF 90 vinklum og kambsaum 4,0x40 6+6. Lausholt skulu vera í grind og skal ekki vera meira en 1,0m á milli þeirra. Festa skal lausholt eins og grind.

Reim skal vera skrúfuð niður með 2-5,0x130 skrúfum skal vera í hvern gólfbita.

Klæða skal grindina með 12mm krossvið til stífingar. Fullnegla skal krossviðsplötur á grind, með skotnögglum 2,9x50@300 í grind og lausholt allsstaðar. Kítta skal undir plötur á öllum brúnum.

Milliveggir skulu vera 70x30@400.

Í öllum atriðum skal farið eftir ísl. byggingareglugerðum.

Útg. Tákn: Dags. Teikn. Skýring / Breyting. Samþ. v. Dags.
*Tilvísun: ÚTR, útgáfa inni rými, ÚSV, útgáfa samþ. verkanna. UTF: útgáfa til framfæranda, ÖTB: útgáfa byggingarmetnað. ÚFTV: útgáfa verkleiðingur

VERKKAUPLI/ EIGANDI
Bórður Pálmason og Sólrún Gunnarsdóttir
TEGUND VERKS

Hraunsvegur 9, Grimsnes og Grafningshrepp
GATA/STAÐSETNING

Burðarvirki
Veggjagrindur

LANDNÚMÉR: 212479
STADGR.: 8719-1-46480090
MHL: 01
MKV.: 1:50
BLAÐSTÆRÐ: A2
ÚTGÁFA DAGS: 04.01.10
STOFN DAGS: PM
TEIKNAD: PM
YFIRFARID: PM

100104 - 07 - 0 A - 204
VERK NR. MAPPA SVÆÐI ABYRÐ SFB NR. RADNR. ÚTGÁFA

Borgel Margelsson
Borgel Margelsson
KÍL 160777-3629

TOGSON ehf kt. 450307-2540

Brekadal 1 | 260 Reykjenesbær | S: 899 3838 | togson@togson.is | www.togson.is

© TOGSON
ÖLL AFROT OG AFTRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EDA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFIFÖRUNDA