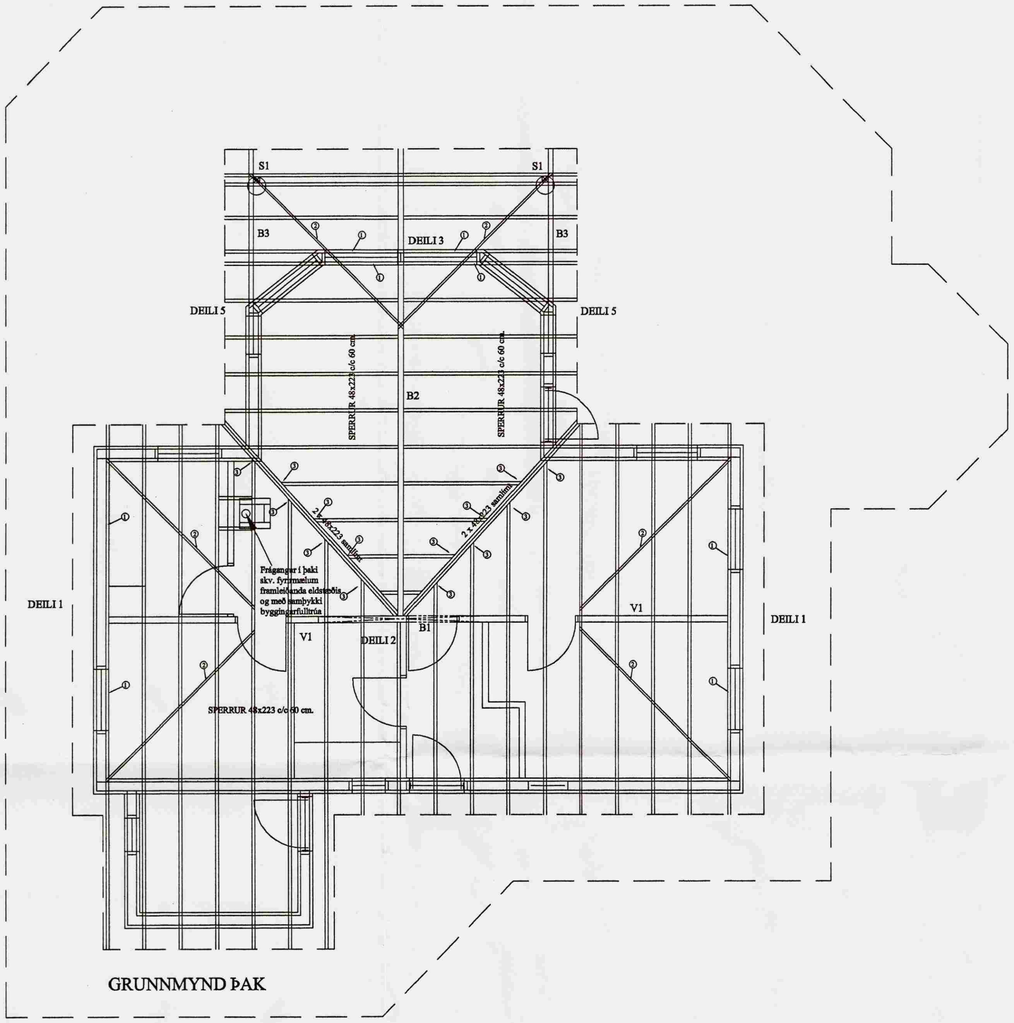

GRUNNMYND ÞAK

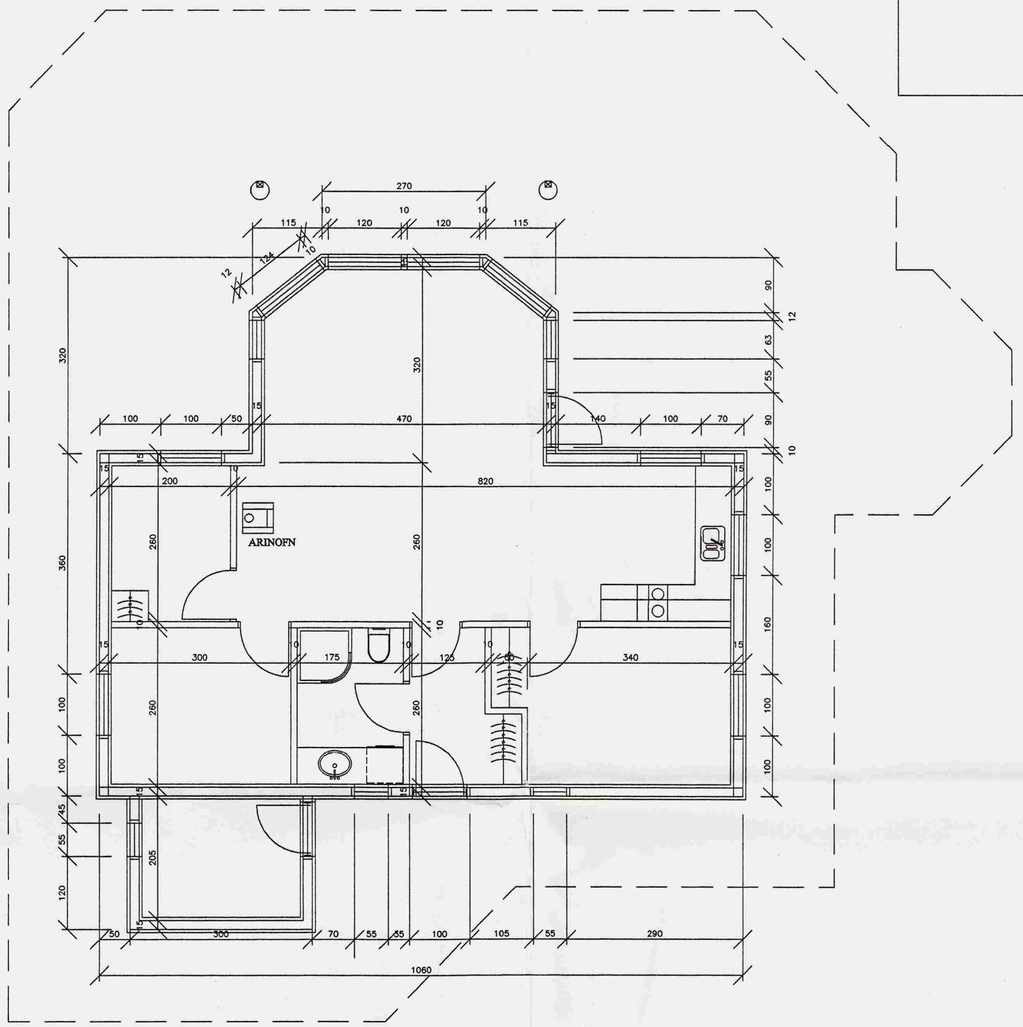

GRUNNMYND MÁLSETNING

SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 GISKLÆTT MEÐ 15 MM. MILLIBILI V. LOFTUNAR NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA 4 NEÐSTU BORÐ SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEÐSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEÐRI BRÚN, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RAÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARAÐA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARAÐA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORÐAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORÐA.
EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.
BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSÞURRT, LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VIÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR. EKKI MÁ SAGA EÐA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EÐA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR OG STÁLBITA. ALLAR RAFSUÐUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNNUM MEÐ ÞÁ ÞEKKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIPIUÐUM EFTIRLITSAÐILUM.

Merkingar:.

1. Sperra neglist í reimstykki með 4" galv. c/c 70 cm. og 1 stk. í hverja stoð
2. BMF gatagirði 32x1,5 strekkt yfir sperrur negling 2 stk kambs. 40/60 í hverja sperru.
3. Skánegling 3 stk. 5" galv.

SUMARHÚS KLAPPARÁS 3 Í LANDI BÚRFELLS
GRÍMSNESHREPPI
GRUNNMYND ÞAK OG GRUNNMYND MÁLSETNING
11. OKTOBER 2005. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 566-6613 , 567-5107. Nr.Þ1