



Grunnmynd steypar súlur

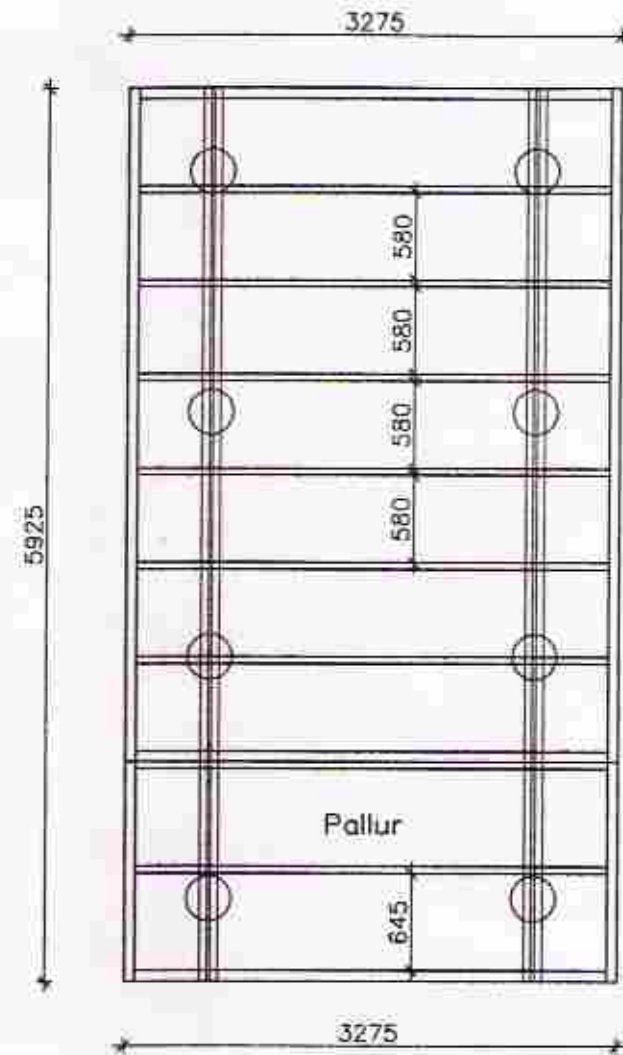

Grunnmynd dregarar

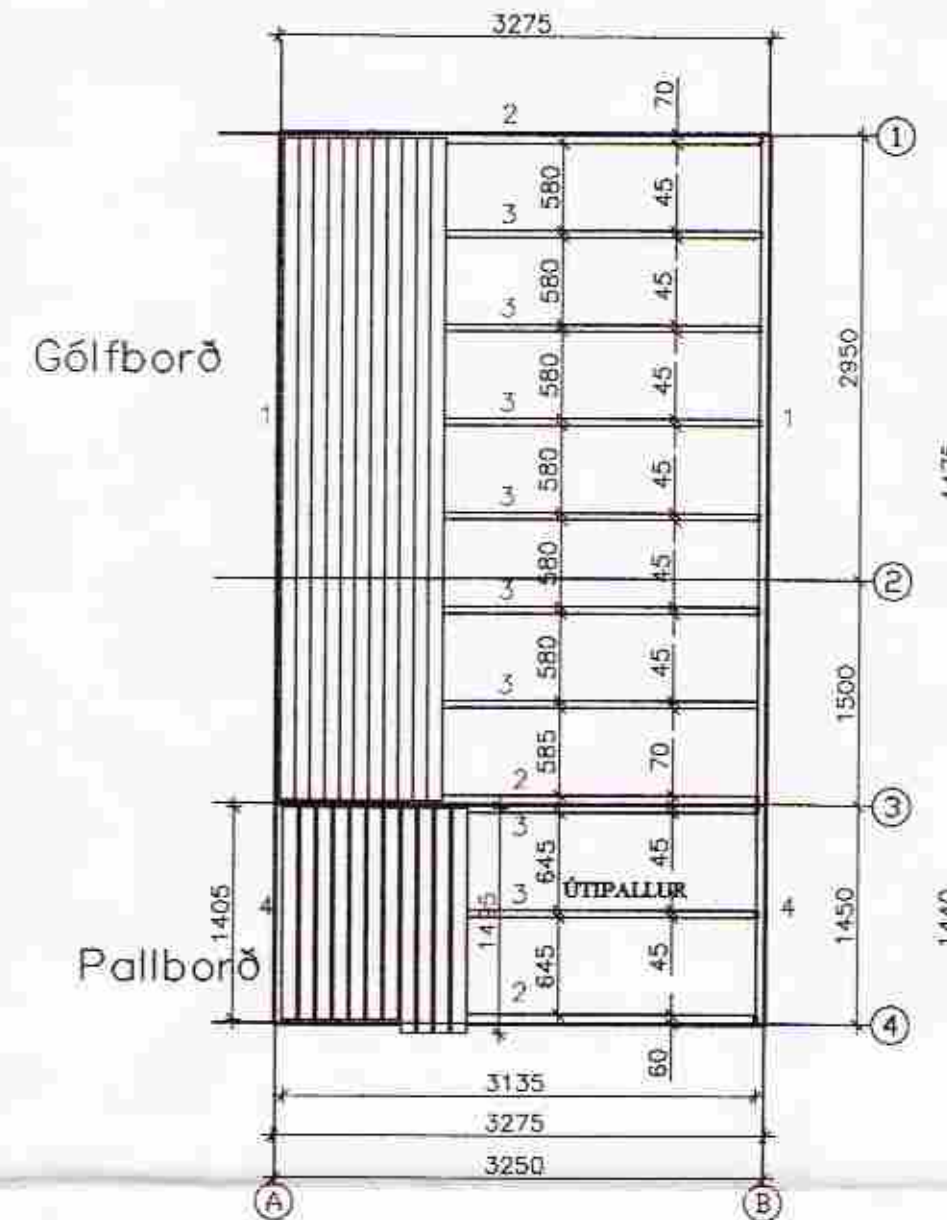

Grunnmynd gólfborð


SKÝRINGAR SÚLSÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EDA MÖHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULSÚLUR. SÚLUR SKULU VERA AMK. 100 CM HÁAR VEGNA VINDÁLAGS, FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MÆÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LÖFTBLENDI OG TITRA STEYPU. Í HVERJA SÚLU KOMU 3 K - 12 LÖÐRÉTT JÄRN NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGD SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAUFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HERRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÄRNBENDINGU.


LÁGMARKSHÆÐ SÚLA 100 cm.

SKÝRINGAR ÞAK:

ÞAK SÉ KLÆTT MÆÐ 40x125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MÆÐ 3 STK 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MÆÐ 4 STK 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN OG BÄRUJÄRN EÐA BÄRUSTÄL. NEGLA SKAL ÞAKJÄRN MÆÐ SNUNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM, SJÄ NÄNAR SNIDMYNDR. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÄLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

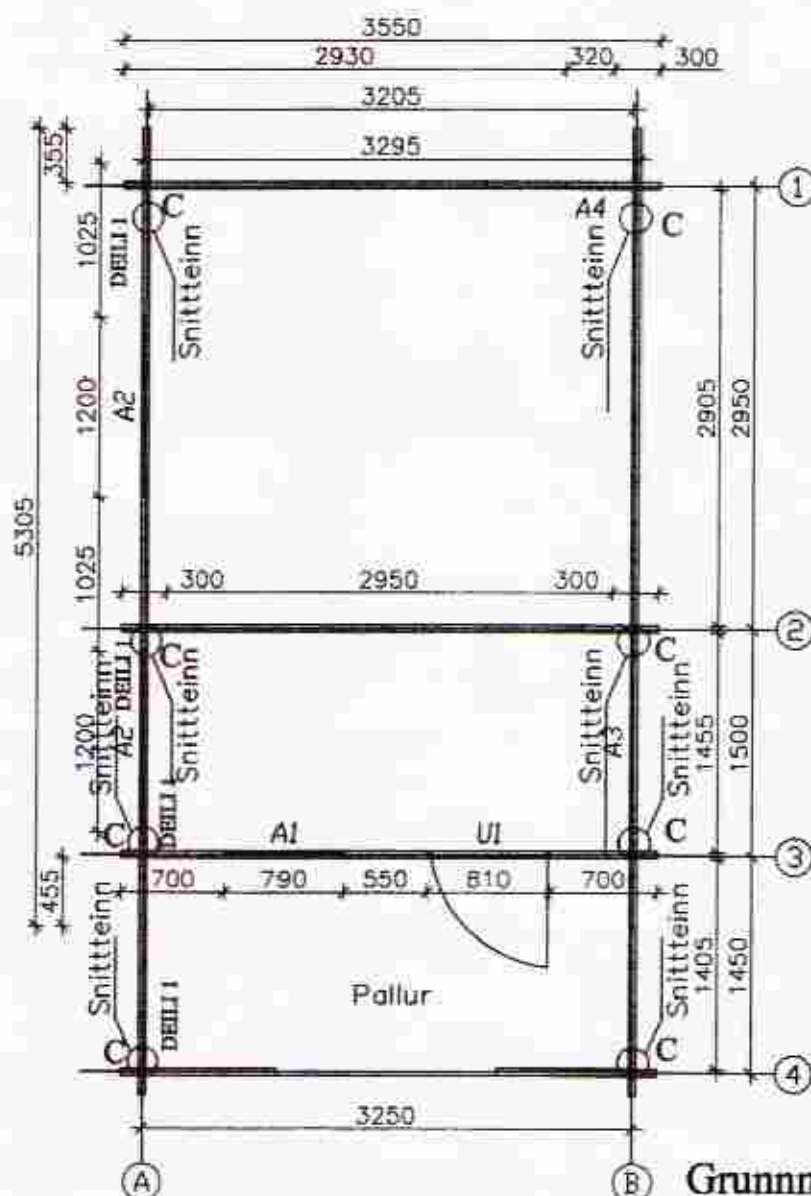

Grunnmynd út og innveggir

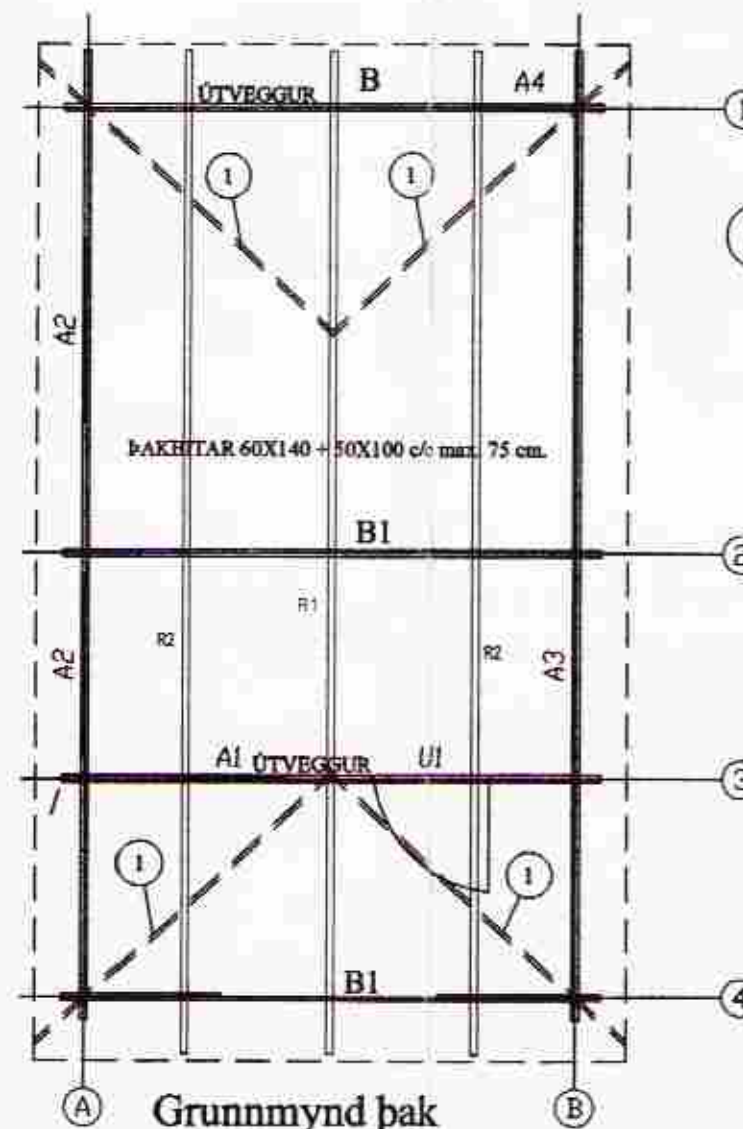

Grunnmynd þak

1 Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu neglt í gegnum þakklæðningu ofaní þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífung á þaki

15M2 GESTAHÚS, KÖNGSVEGI 13
Í LANDI NORDURKOTS,
GRÍMSNESHREPPI.
GRUNNMYNDR UNDIRSTÖÐUR GÓLF OG ÞAK
MKV.1:50
EIG. STÁLBYGGINGAR EHF
KT. 450696-2269 GSM 896-1007

2006-06-20
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613
johp@isholf.is

ABS teiknistofa 566-6613, 567-5107. Nr.