Frístundahús Lyngháls 4 Grímsnesi

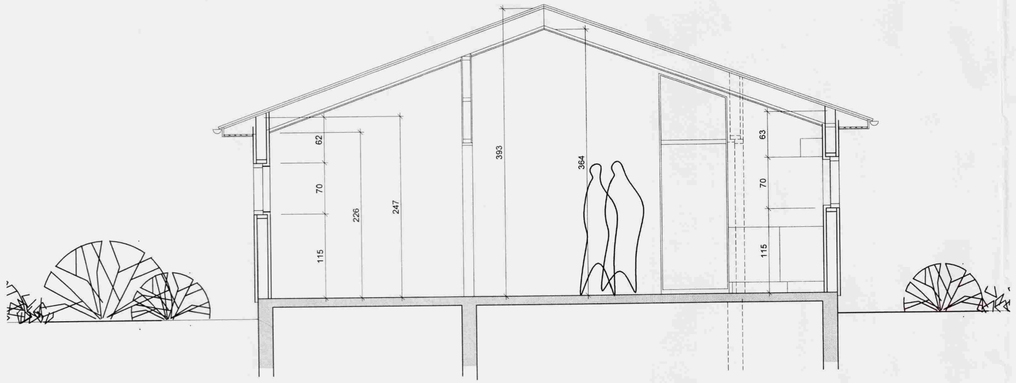

SNIÐ A-A 1 : 50

LÝSING:

ÞAK:
BÁRUJÁRN
25x150 mm BORÐAKLÆÐNING
SPERRUR 50 x 225 mm C/C 600 mm
200 mm STEINULL EÐA GLERULL (ÞÉTTULL)
RAKAVÖRN
12 mm GRENIPANELL

ÚTVEGGIR:
GRIND 50 x 150 mm
EINANGRUN 150 mm STEINULL (ÞÉTTULL)
KLÆTT UTAN MEÐ 12 mm RAKAÞÉTTUM KROSSVIÐI
20 mm LOFTUNARGRIND OG 12/20 mm LÁRÉTTRI
VATNSKLÆÐNINGU OG FLÍSUM AÐ HLUTA.
KLÆTT INNAN MEÐ 12 mm VIÐARÞYLJUM
Á 25 mm LAGNAGRIND OG RAKAVARNARLAG.

GÓLF:
120 mm STAÐSTEYPT GÓLFPLATA
EINANGRUN UNDIR GÓLFPLÖTU 75 mm EINANGRUNARPLASTI

UNDIRSTÖÐUR:
UNDIRSTÖÐUR ERU STEINSTEYPAR Á FÖSTUM BOTNI.

STÆRÐIR:
67,16 m² 223,0 m³

FRÁRENNSLI TENGIST Í ROTÞRÓ. STÆRÐ OG
STAÐSETNING SAMKV. FYRIRSÖGN HEILBRIGÐISEFTIRLITS.
VEITUKERFI FYRIR FERSKVATN ER Á SVÆÐINU.

SAMÞYKKT
02 SEPT. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

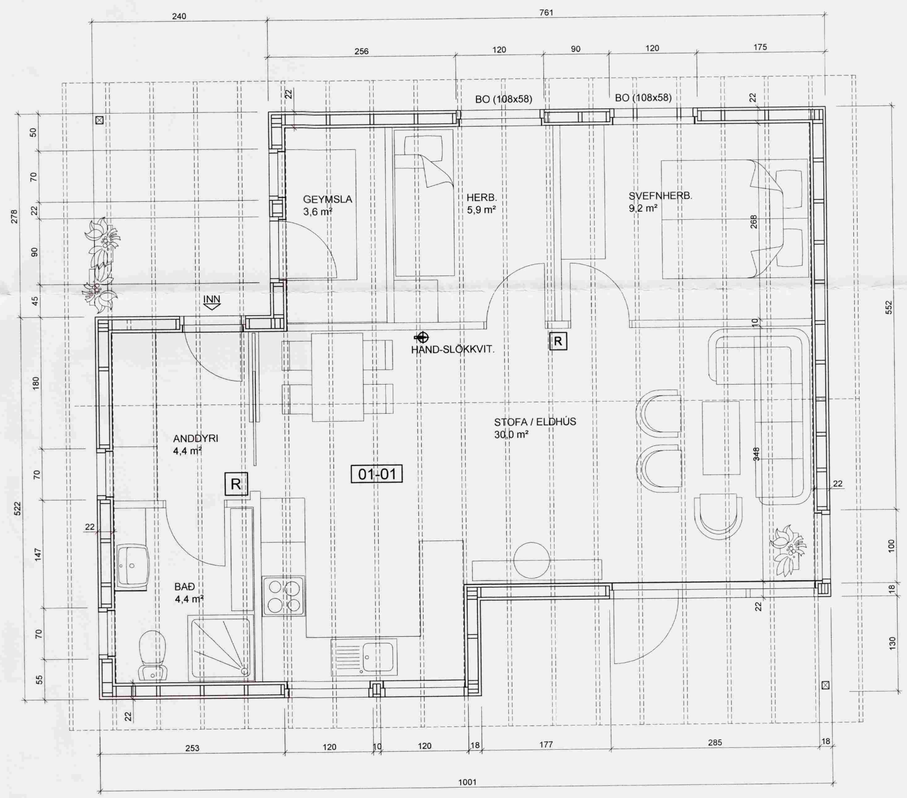

GRUNNMYND 1 : 50

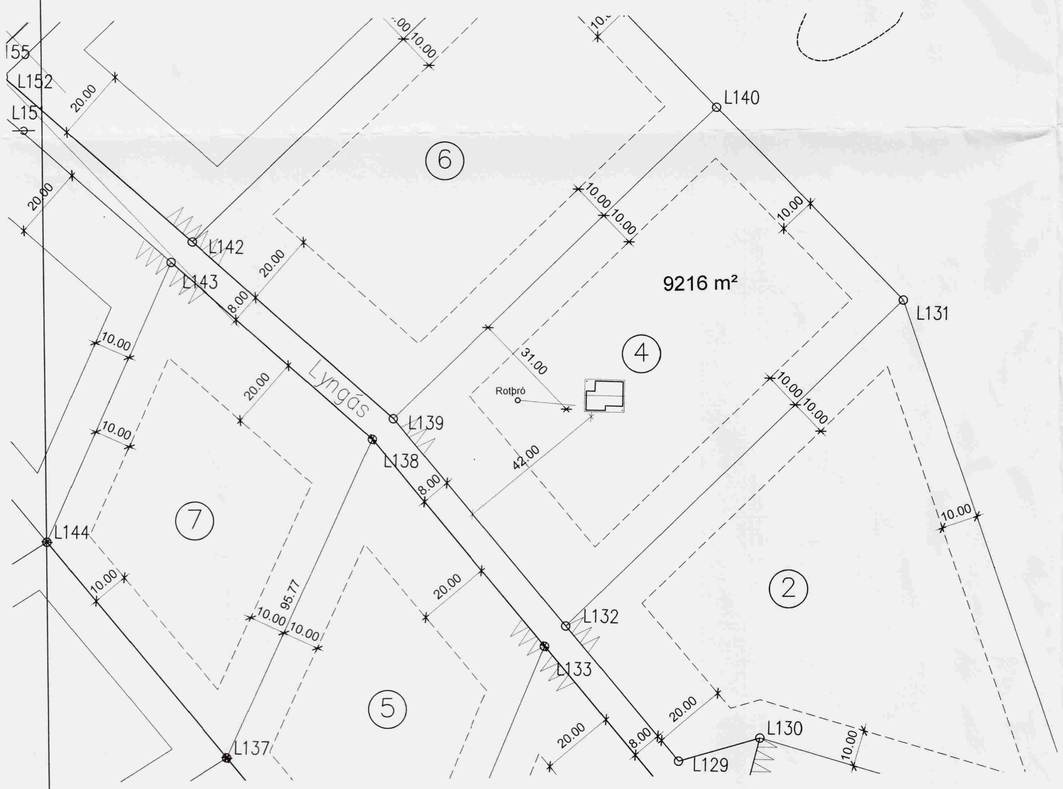

AFSTÖÐUMYND 1 : 1000

VERKEFNI Frístundahús Lyngháls 4 Grímsnesi	DAGS. 03.07.2008 BR.	VERK.NR.
		TEIKN.
Grunnmynd og snið 1 : 50		TEIKN. NR. AF 101

ARKO
170441-4519
ÁSMUNDUR JÓHANNSSON
sími 8992943
netfang asj@ir.is