


SAMPYKKT
 11 FEB. 2009
Sveinn Ivarsson
 Byggingarfulltrúi úppáv. Árnæssýslu og Flóah.

Byggingarlýsing:
 Um er að ræða frístundahús, matshluti-01 ásamt gestahúsi, matshluti-02. Grunnur er stöptur, elnangrun undir grunnplötu og innan á sökkulveggi 75mm plast. Húsið er staðbyggt, byrðarvirki er 45x125 c/c 60cm þaksperrur eru 45x195 c/c 60cm. Ígrind er fyllt með stölnu, í þaki 180mm stölnu. Utan á grind er klætt með 12mm wbp krossvið og er loftunarbili milli krossviðar og ystu klæðningar. Ysta klæðning er alusink. Allt gler er K gler. Innan við elnangrun í útv. og þaki kemur rakasperra. Neðan á rafmagnsgrind er klætt með panel. Innveggir eru klæddir gípsi. Þak er klætt með al/stálplötum, sem ysta byrð klætt á hefðbundin hátt. Lagnir eru í Innveggjum og lagnagrind í útveggjum. Húsið er hlitað upp með rafmagnstöpu og gólfhlita. Fræðensil er í rotþró nordan háss. Í húsinu verður reykskynjarl (RS) og 6L duftslökktvæki (SL).

Stæðir:
 Matshluti 01 95,5m².....698,8m³
 Matshluti 02 25,3m².....78,6m³
 Samtals 220,8m².....777,4m³
 Nytingarhlutfall e = 220.8/7200 = 0,030

U gíld eru eftirfarandi:
 Vegla meðaltal útveggja 0,78w/m² gr c
 Þak 0,20w/m² gr c
 Gólf 0,20w/m² gr c

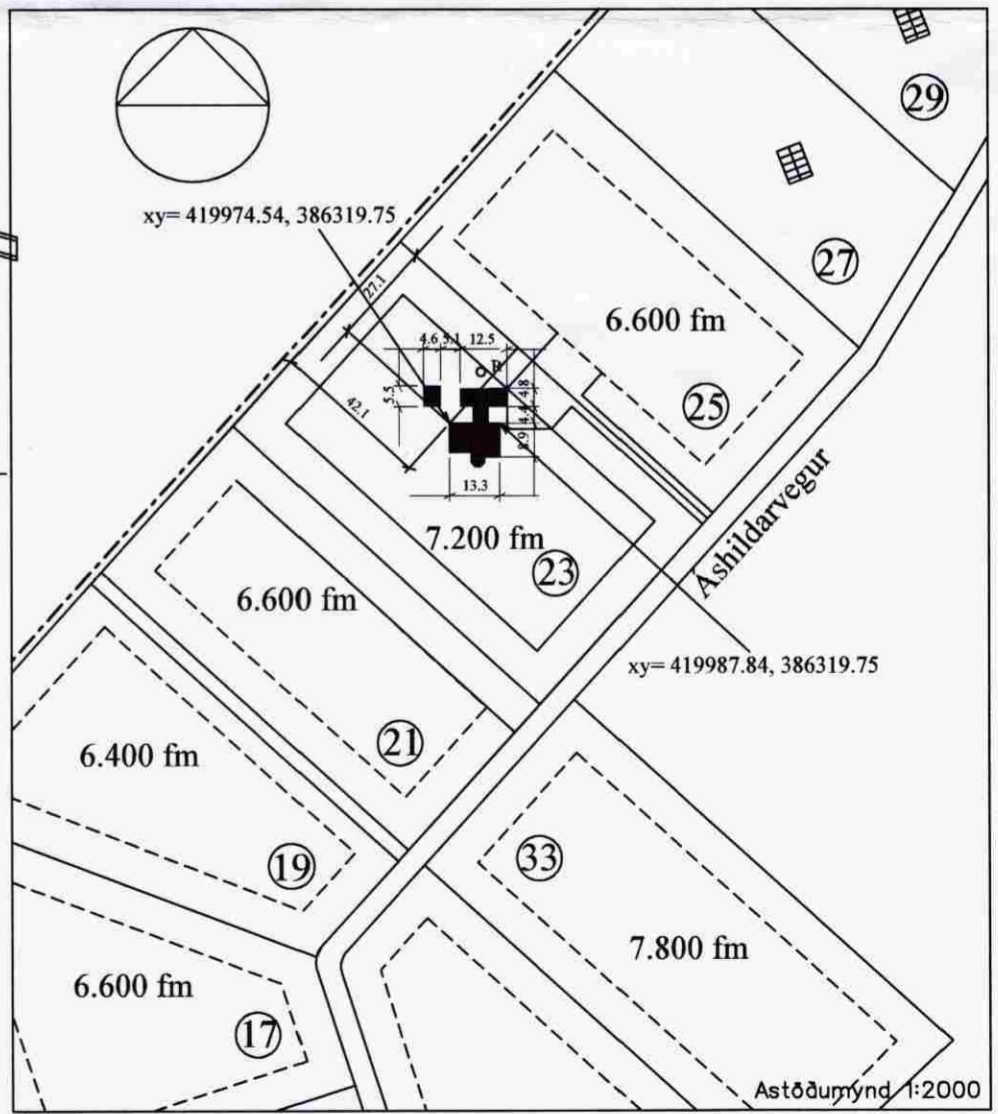

ASHILDARVEGUR 23 KÍLHRAUNI SKEIDA OG GNÚPVERJAHREPPI
 BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGAR Dags : 30. JÚNÍ. 2008
 MK. 1:100
 BLAD: 1
SVEINN ÍVARSSON ARKITEKT F.A.Í.
 LYNGHÁLSI 3 110 R.VÍK SÍMI 567-9006 OG 893-9006 KT:130254-7649
 SVEINN ÍVARSSON e.h.f. GRUNÐARVÆRFI 9 KÓPAVOGI KT: 550296 2339