

Suðaustlæg hlið



Suðvestlæg hlið




Norðvestlæg hlið





Norðaustlæg hlið



1600 4400 14678 6078 2600  
1060 1600 3418

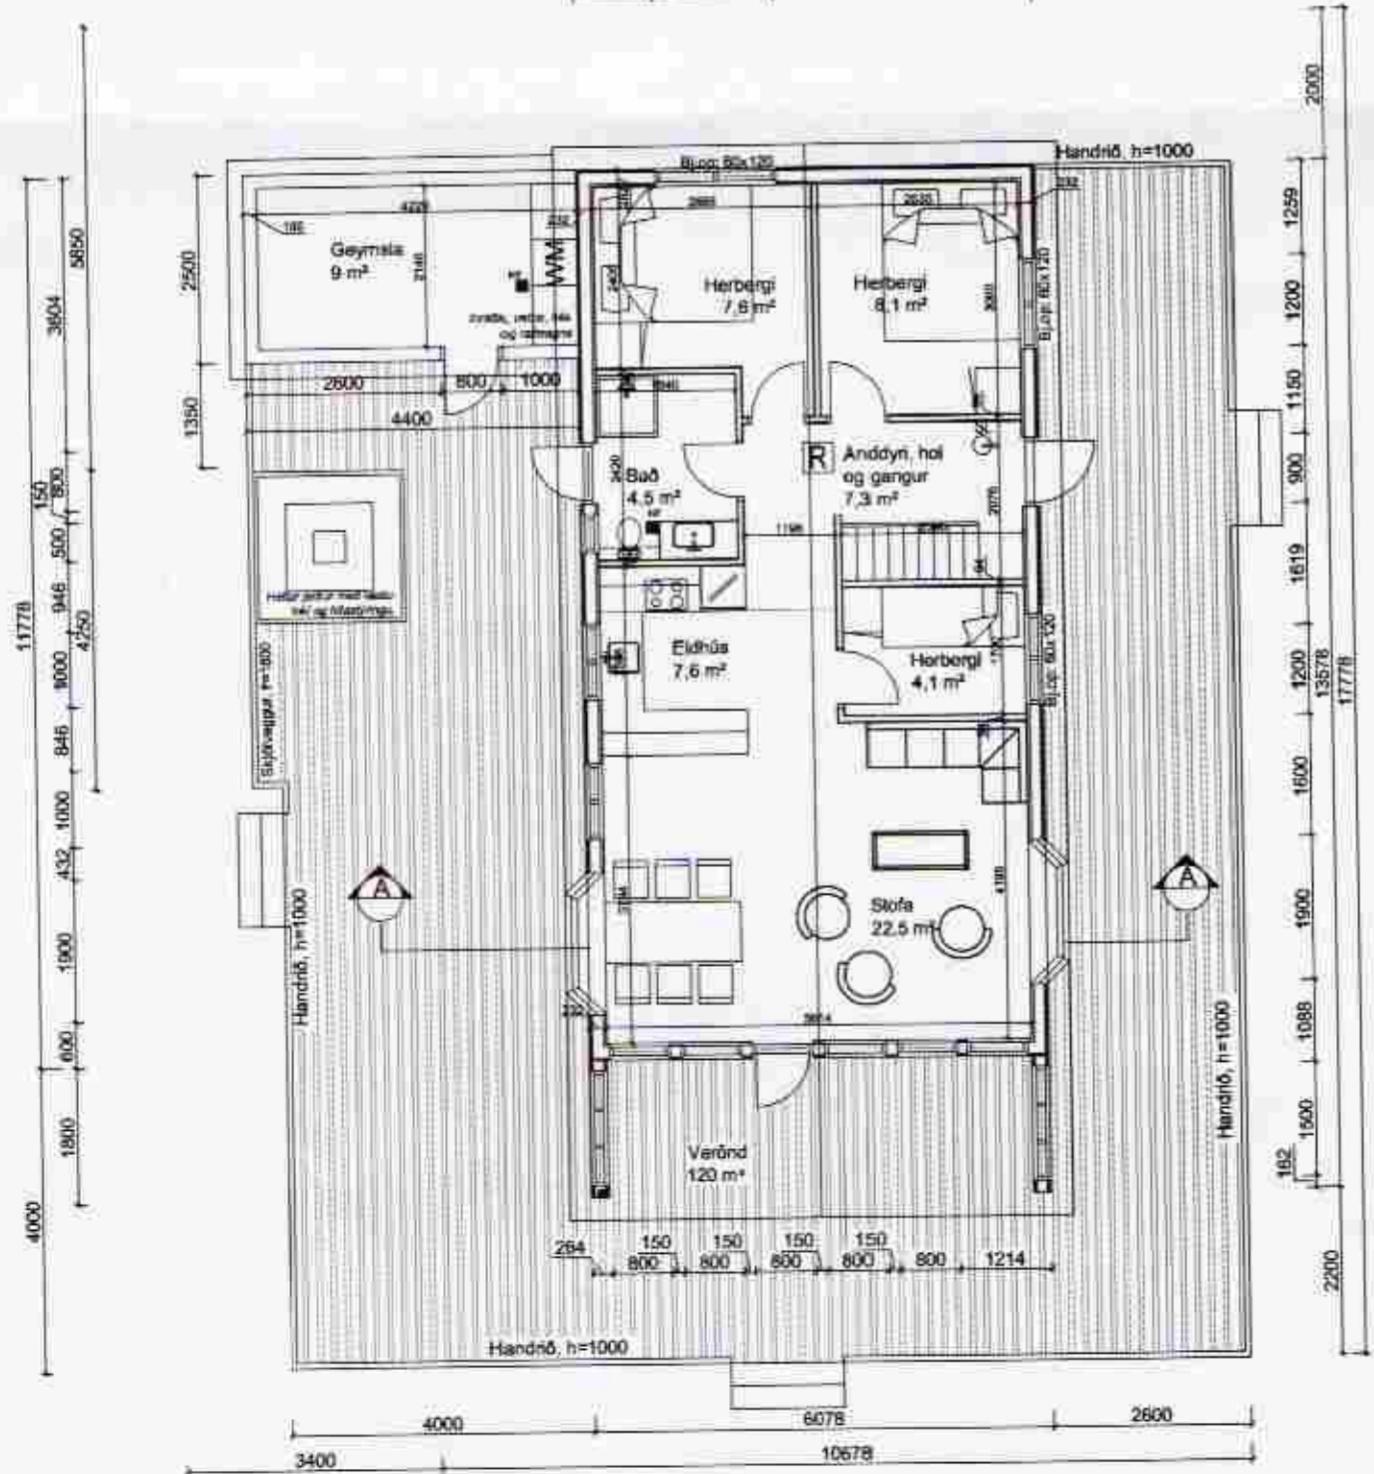

Snið A - A

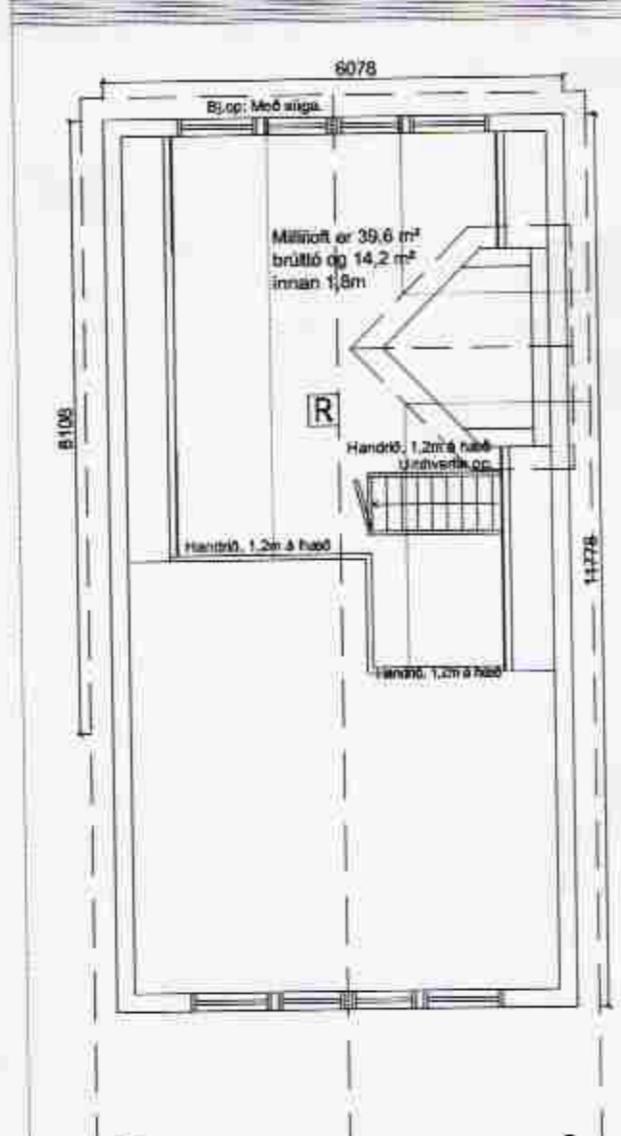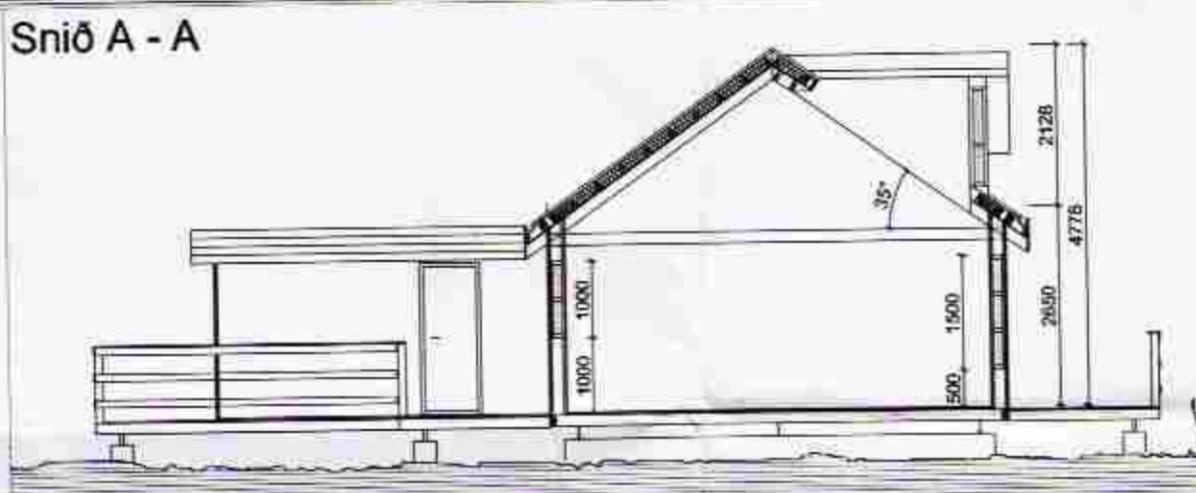

Grunnmynd rishæðar 1:100

## Byggingalyssing:

Útveggir byggingarinnar eru úr timbri, 2"x6" (48x148mm), klæddir að utanverðu með liggjandi þrístifúavaðri timburvatnsklaðningu. Einangrun útveggja er með 150 mm steinull, rakavörð (polplast) komi innan við einangrun og lagagnind þar fyrir innan. Klæðning að innanverðu í stofu og opnum rýmum er panell og einggjum en svefnherbergi eru klædd með gifsklaðningu og málud.

Gólf er úr timbri 2"x6" (48x148mm), einangrað með 150 mm steinull.  
Undirstöður eru stálbítar 3 stk. IPE-180 sem hvila á steinsteyplum þverveggum.  
Þak er úr timbri, 2"x6" (48x148mm), klætt málmklaðningu, einangrað með 150 mm steinull.  
Til að taka við frárennslí er notuð rotpró, a.m.k 1500 l, hafa ber samráð við byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirlit um stærð og staðsetningu á rotprónni.

Hafa skal samráð við byggingafulltrúa um staðsetningu og hæð yfir landi löðarinnar.

**R** = Reykskynjan

Stærð:  
Sumarhúsið er 71,6 m<sup>2</sup> og 268,6 m<sup>2</sup> að stærð, brúttó  
Geymsla er 11,0 m<sup>2</sup> og 24,0 m<sup>2</sup> að stærð brúttó.  
Samtals er húsið 82,6 m<sup>2</sup> og 292,6 m<sup>2</sup>  
Ummál sumarhúss er 35,7 m og meðalhæð 3,7 m.

**SL** = Slökkvitæki

**Bjóf: 60x120** = Flóttaleið

Breytingar:  
**HÚSEY**  
Teikni- og verkðæliþjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
SÍMI 482-1738 / 898-9198  
Netfang: samst@simnet.is

Áb. nr. og  
réttihafi: Samdal Smári Hreggvíðsson,  
byggingatækniþrasdólgur, M.T.F.I.  
Kt.: 200752-4659

Viðfangssethi:  
**DYNJANDISVEGUR 17, Spóastöðum**  
Biskupstungum, Bláskógbabyggð

Verkhlið:  
Útlit, snið, grunnmynd  
og afstaða

Málkvæði: 1:100 ssh

Dagsetning:  
Stóru-Sandvík 4, 1. ágúst 2008

Sambíkt:

Verknúmer:  
**S1L-08,05**

Talið nr.: **1 - O 1**