

MÖTTEND
 07.07.2013
 Byggingafræðingur Árnason og Pálsson

Afstaða 1:500

Sökkulskaut

Snið í sökkulvegg
 Sýnd eru 2 neðstu steypu-
 styrktarjárn í steypunúti
 ofan & neðstu nótavirum.

Tafla

Koparvirir í pípu
 tengist eftir atvikum &
 PE- eða PEN- skinnu í töflu



Tengibox fyrir sökkulskaut
 skal óvallt vera sýnlegt
 og aðgengilegt. Stöðsett
 við vatnsinntök eða undir
 töflu.

Ef tengdur eru fleiri taugar
 í boxi skal nota safnshúsu
 þarrið og auðvelt sé að losa
 hverja taugu til málga.

Tryggja skal rétta notkun
 þessara járna með druggri
 merkingu.

Snið í töfluvegg

Grunnmynd sökkulveggja

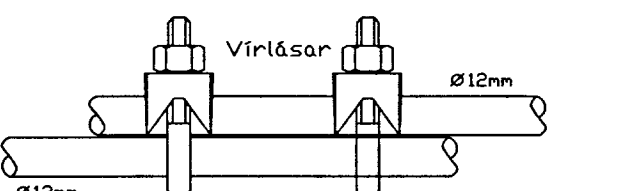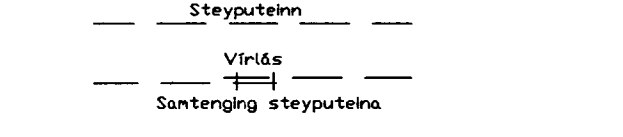

Santenging steyputeina

Setja skal tvo virilása
 & hver sanskyrti

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum
 allan ásthringinn og að upptaki í tengibox.
 Í miðhúsi, parkís og hústað hús er lafflegt að tengja
 sameiginlegan ásthring en tengibox og tenging verði
 við hverja heimtaug.

Samþykkt arkitekts			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
Verkefni		Dynjandisvegur 32	
Staður		Bláskógabyggð	
Skýring		Afstaða, skurður, töflur, sökkulskaut	
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	2 af 2
Kt. 270963-5019		Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson	
Mkv	1:100 / 1:500	Dagsetning,	25.07.2013
Verknúmer		Land nr.	