HEIÐARBÆR NR 3 Í ÞINGVALLAHREPP ÁRNESSÝSLU SNIÐ M.1:100 AFSTÖÐUMYND

BYGGINGAFULLTRÚI
Samþ. 28/9 '98
ÞINGVALLAHREPPS

Blað nr 1

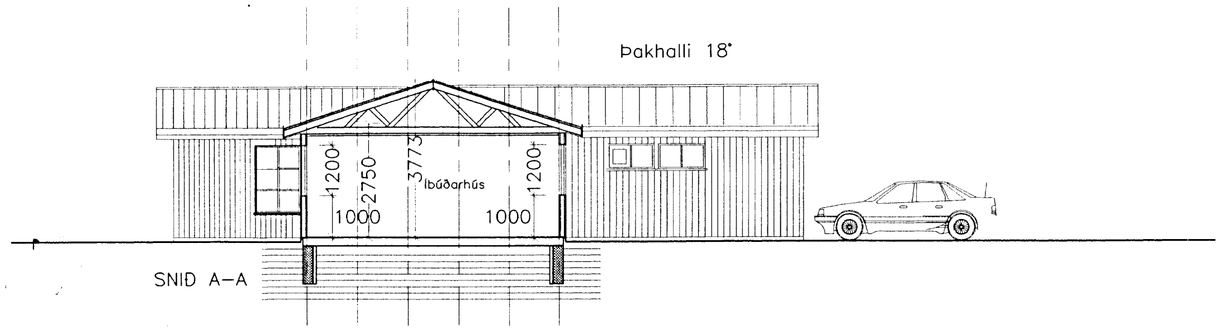

SNIÐ A–A

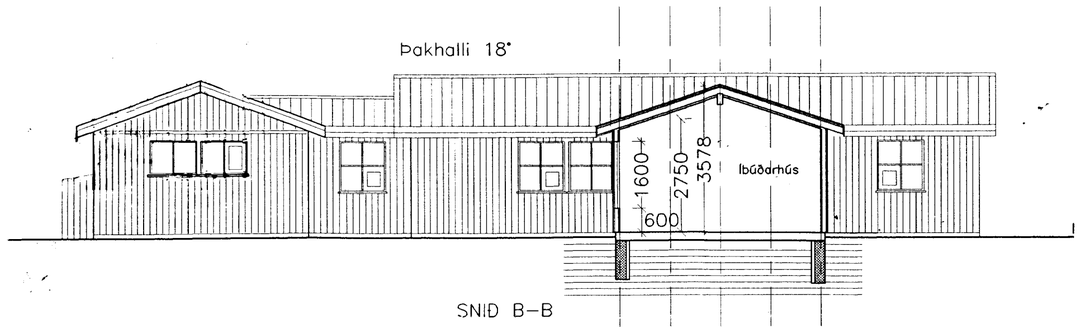

SNIÐ B–B

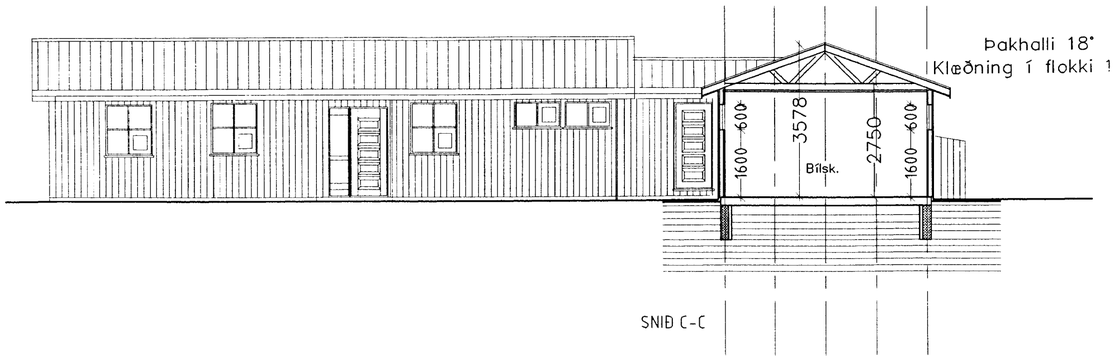

SNIÐ C–C

Skráningartafla:	HEIÐARBÆR NR 3				Skrásetjari:	Kjartan Ó Sigurðsson									
Landnúmer:	0				Kennitala:	121066-5809									
Matshlutanúmer:	01				Dags.:	11.09 1998									
Uppskipting og lýsing					Stærðir										
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Hlutð-flokkun	Eignar-hald	Bornfötur m³	Millifötur m³	Stigar m³	Op m³	Brúttófötur m³	Brúttófötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettófötur m³	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			151,2	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0			517,6	135,9	151,2		425,6
		Botn											30,2				
	01	1. hæð			151,2	0,0	0,0	0,0	151,2	0,0			487,4	135,9	151,2		425,6
A	0101	ÍBÚÐ	N	0101	106,8				106,8		2,75	3,77	332,9	96,0	106,8		299,3
A	0102	BÍLSK/GEYMSL	B	0101	44,4				44,4		2,75	3,58	140,4	39,9	44,4		126,3
A	0103	ÞAKRÝMI	F	0101									14,1				

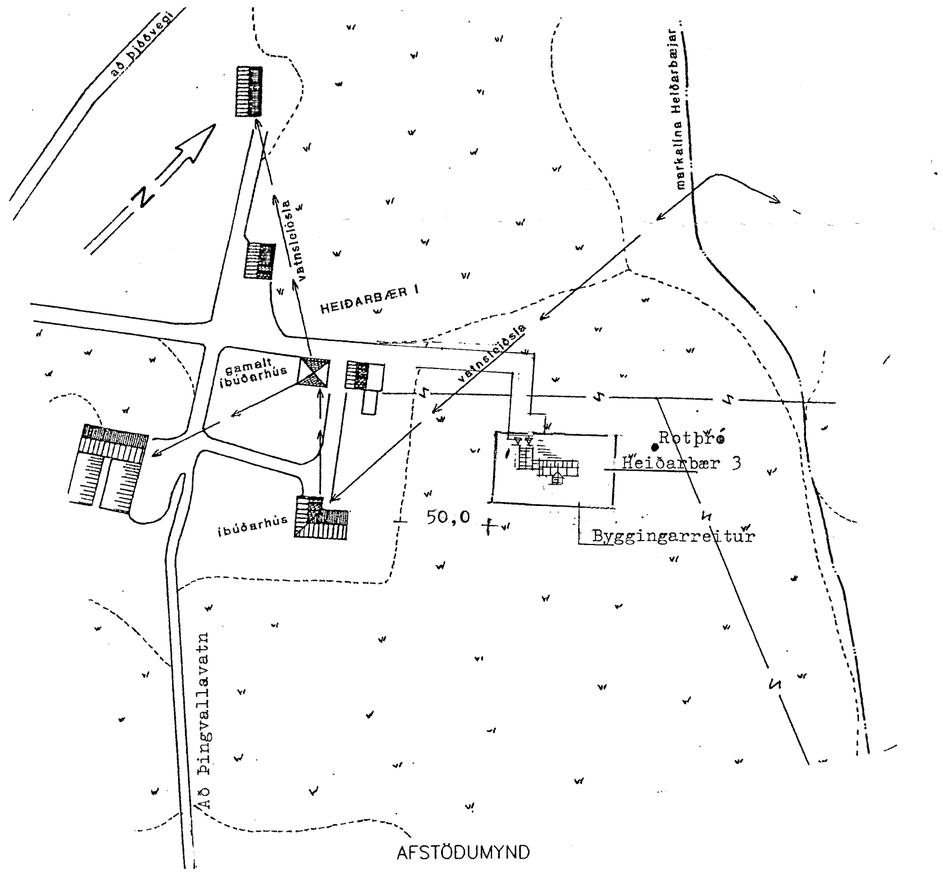

AFSTÖÐUMYND

Byggingarlýsing:

Húsið og bílskúr byggist úr timbureiningum frá S.G Hús h/f Selfossi á steyptan Grunn, botnplata húss er timburgólf með 7" gólfbitum og 150mm steinull, einangrun niður með sökkli verði 75mm harðpr. steinull eða plast.
Útveggir einangrast með 150mm steinull og klæðist utan með standandi klæðningu.
Þak er kraftsperruþak yfir svefnálmuni en upptekið loft í sofu,borðst.,sjónv og eldh.
Þakið einangrst með 180mm þakull m/áfastri vindvörn. Allt tréverk utanhúss verði fúavarið með viðurkenndu efni.
Hurðargöt að innan verði amk. 880mm, og aðalhurð verði amk. 980mm.
Sorpgeymsla verði B–60. Frá lokuðum rými komi loftræsting.
Bílskúr klæðist með flokki 1.

ATH: Að byggingarfulltrúi staðsetji og hæðarsetji hús á lóð í samráði við húsbyggjendur

TEIKNISTOFAN Sudurlandsbraut 48 Simi 5887344 Fax 5887343

SIGURDUR KJARTANSSON kt. 090246-2839

VERKHEITI.	MÆL.	BLAÐ.
HEIÐARBÆR NR 3 SNIÐ/ AFSTÖÐUMYND	1:100	1
	DAGS. 10.09 1998	
	BREYTT.	