




GRUNNMYND, mkv. 1:100

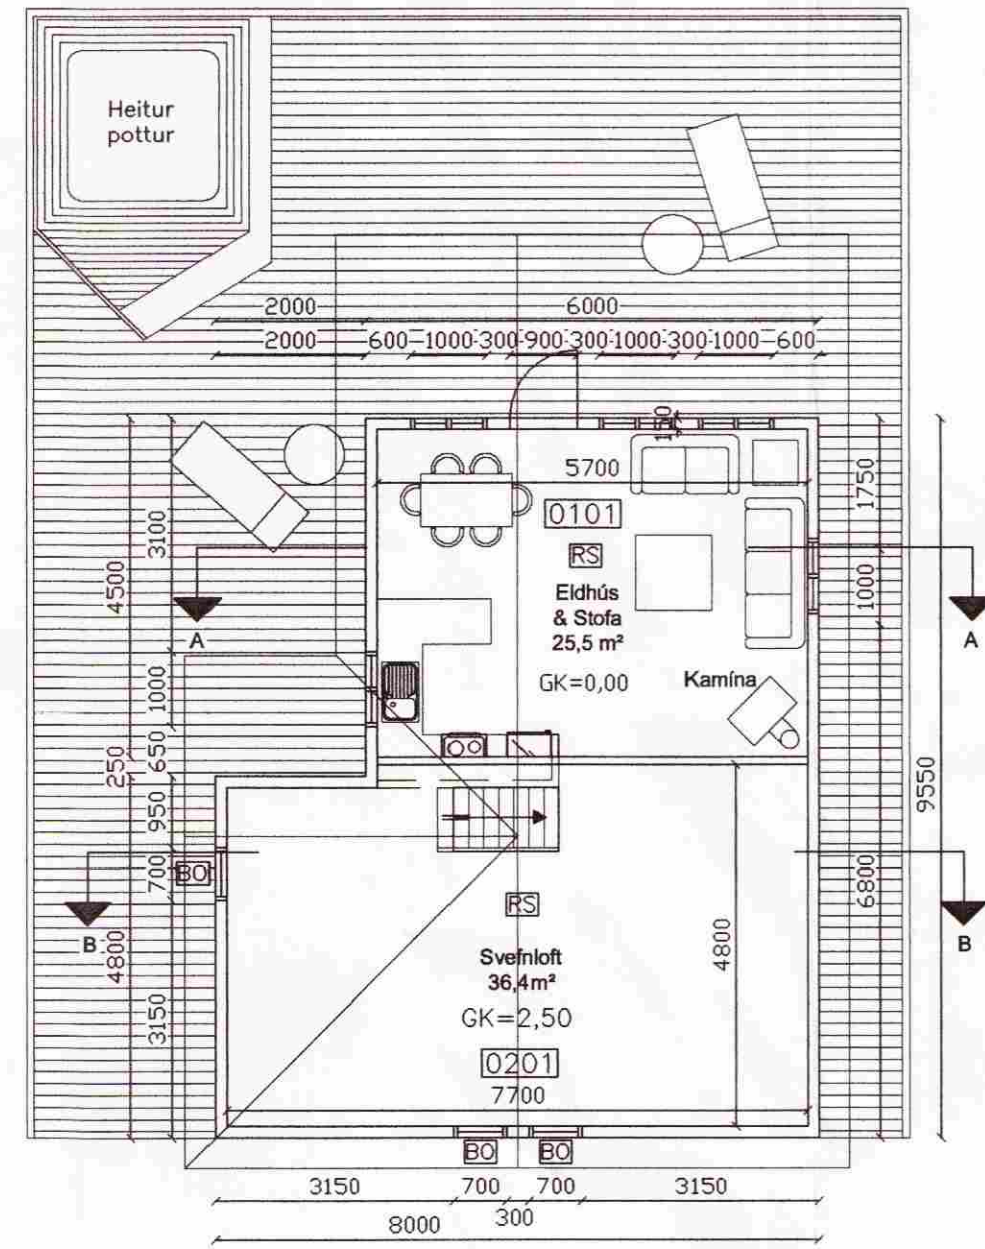

GRUNNMYND, mkv. 1:100

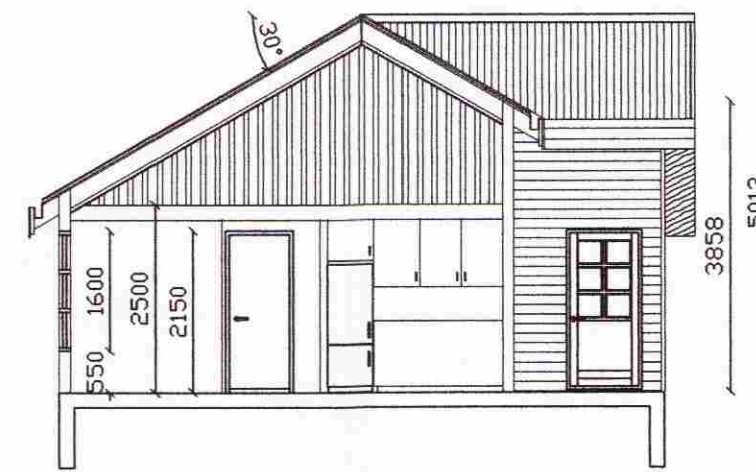

SNID A - A

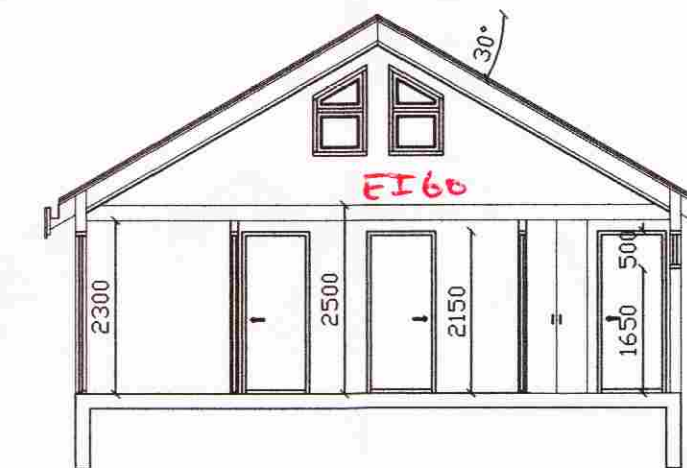

SNID B - B

SAMPYKKT  
29. MARS 2012  
Páll Guðmundsson  
Byggingarfrúttí uppsv. Arnessýslu og Flóahfr.

BYGGINGARLÝSING :

HÚSIÐ KEMUR Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR. ÚTVEGGIR ERU ÚR TIMBRI 2"x5" EDA 50x125mm. GRINDIN ER 600 c/c Þ.E.A.S. HEFÐBUNDIN TIMBUR GRIND. EINANGRÆÐ MEÐ 125 mm STEINULL. GÓLFHÆÐ ER TIMBURGÓLF 2"x8" Á STÁLBITA. EINANGRÆÐ MEÐ 150 mm STEINULL OG KLÆTT MEÐ 22mm SPÓNAPLÖTUM. ÞAK ER EINFALT ÞAKVIRKI EINANGRÆÐ MEÐ 175 mm STEINULL OG KLÆTT MEÐ 25x125 mm BORDKLÆÐNINGU, ÞAKPAPPA OG BÁRUJÁRNI. ÞAKKASSI ER KLÆDDUR KÚPTUM PANEL. ALLAR KLÆÐNINGAR INNI ERU Í FLOKKI 2. KRÖFUR 192.gr. OG 193.gr. POTTURINN SKAL VERA MEÐ LÆSANLEGU LOKI. TRYGGJA SKAL AÐ INNRENNSLI VATNS Í POTT VERÐI EKKI HÆRRA EN 55°C. HÆÐ FRÁ GÓLF/JARÐV. UPP Á POTTUBRÚN SKAL VERA MINST 0,4 m. BYGGINGIN SKAL BYGGÐ SKV. GILDANDI REGLUGERÐUM OG STÖÐLUM.


U-GILDI BYGGINGARHLUTA:

BOTNPLATA 0,25  
ÚTVEGGIR 0,25  
ÞAK 0,2  
HURÐIR 2,5  
GLUGGAR 2,0  
VEGGIR, VEGIÐ MEÐALTAL 0,70. REIKNÆÐ LEIÐNITAP HÚSS 1,16 WM2 °C


TÁKN:

[ST] SLÖKKVITÆKI  
[RS] REYKSKYNJARI  
[GN] GÓLFNIDURFALL


[BO] BJÖRGUNAROF  
A.M.K. 0,5x0,5 m *a jarðhæð*  
*þ.h 71,5 at svefnlofti*  
STÆRÐIR HÚSS:  
BRÚTTÓGRUNNFLÖTUR..... 66,9 m²  
BRÚTTÓFLÖTUR SVEFNLOFTS..... 39,9 m²  
BRÚTTÓRÚMMÁL ALLS..... 277,1 m²

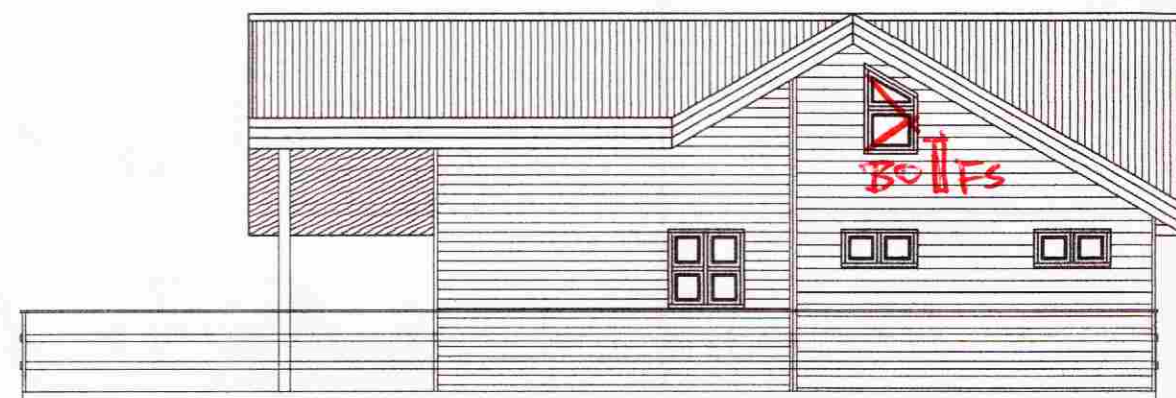

Suð-vestur

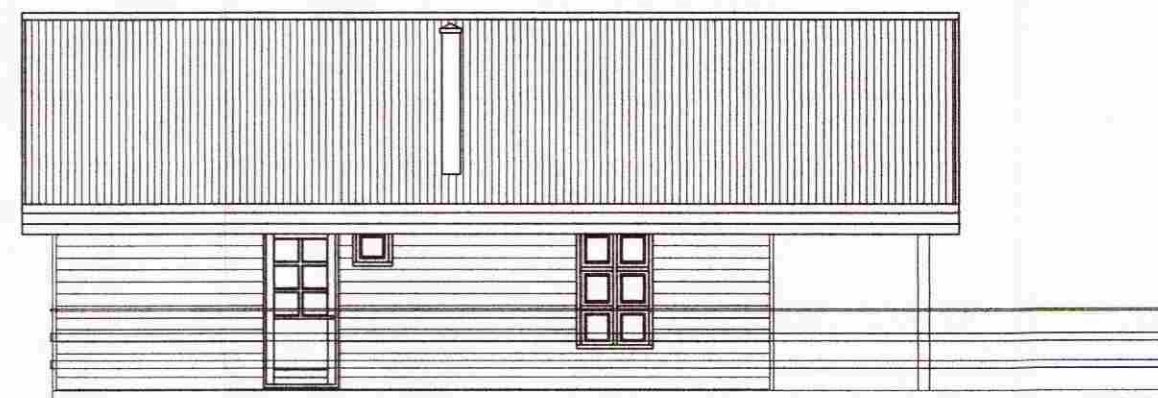

Norð-austur

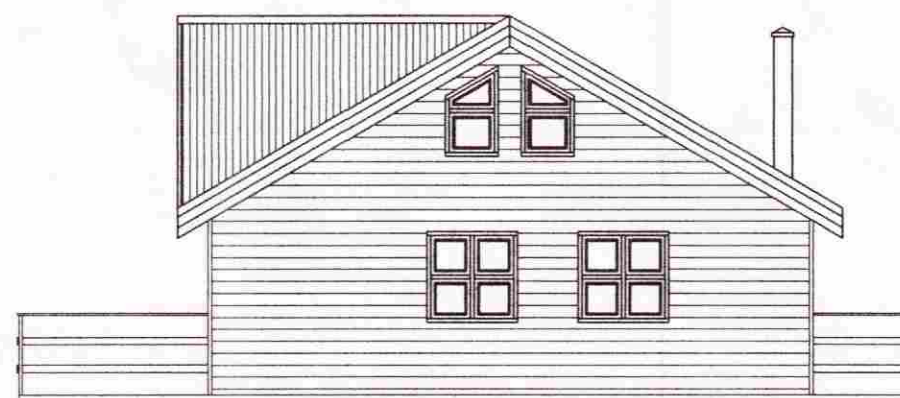

Suð-austur



Norð-vestur

REYNISTEKKUR 2 Í LANDI MIÐFELLS ÞINGVALLASVEIT	TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
GRUNNMYND, SNID OG ÚTLIT	hannað SÁ & SV	teiknað SV
SIGURDUR ÁSGRIMSSON KT: 161161-2929 MTFI	yfirfarið SÁ	dags 23.11.2011
<i>Sigurður Ásgísl</i>	mkv. 1:100	nr. 759001